

OPPLE
LIGHTING.



Soluzioni LED pagabili



OPPLE.COM

Pannello Slim LED Basic

UGR19 UGR22

- Adatto per il montaggio ad incasso
- Sostituzione diretta degli apparecchi convenzionali 4x18W
- Risparmio energetico fino al 55%
- Luce confortevole e uniforme disponibile in UGR22 e UGR19
- Design slim con solo 8mm di spessore
- Corpo resistente in alluminio



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
140067185	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-4000-WH	36	3060	3000	3000
542004008710	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-3000-WH	36	3240	4000	3000
140066707	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-4000-WH-U19	36	3060	3000	4000
542004008610	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-3000-WH-U19	36	3240	4000	4000

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting Springs
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit



Incasso LED Basic



- Adatto per il montaggio ad incasso
- Sostituzione diretta degli apparecchi convenzionali CFL 1x18W e 2x26W
- Risparmio energetico fino al 60%
- Qualità e uniformità della luce senza sfarfallio
- Installazione facile e veloce grazie al driver LED integrato



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
540001000510	LEDDownlightRc-B Rd150-12W-4000-WH	12	960	4000	3000
540001000410	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-4000-WH	22	1870	4000	3000
540001023800	LEDDownlightRc-B Rd150-12W-3000-WH	12	930	3000	4000
540001023700	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-3000-WH	22	960	3000	4000

Installazione facile



Spot LED EcoMax



- Gamma di faretti a incasso con diametro del foro di 68 mm
- Sostituzione immediata di apparecchi di illuminazione alogeni a incasso
- Oltre l'85% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi alogeni da 35W e 50W
- Disponibile nelle finiture bianco opaco e alluminio spazzolato
- Adatto per applicazione in servizi igienici e in ambienti simili



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
140054076	LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-AL-CT	4.5	330	2700	3000
140054077	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT	4.6	350	4000	3000
140054078	LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-WH-CT	4.7	330	2700	4000
140054079	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-WH-CT	4.8	350	4000	4000
140055457	LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-AL	7	510	2700	4000
140055458	LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-AL	7	530	4000	4000
140055459	LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-WH	7	510	2700	4000
140055460	LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-WH	7	530	4000	4000

Reglette LED T8



- Installazione "plug & play"
- Elevata efficienza luminosa fino a 105 lm/W
- Clip per montaggio a plafone incluse
- Il montaggio a sospensione è possibile con un accessorio ordinabile separatamente
- Collegamento in fila continua di più apparecchi disponibile con l'accessorio connettore centrale
- Risparmio energetico fino al 55%



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
140063301	LED T8 Batten 600mm 19W 3000K CT	19	1800	3000	3000
140063302	LED T8 Batten 600mm 19W 4000K CT	19	1900	4000	3000
140063303	LED T8 Batten 600mm 19W 6500K CT	19	1900	6500	4000
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	38	3800	3000	4000
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	38	4000	4000	4000
140063306	LED T8 Batten 1200mm 38W 6500K CT	38	4000	6500	4000

ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione
140063307	LED T8 Batten connector
140063308	LED T8 Batten suspension Kit



**Disponibile
da scorsa**



Reglette LED T5 EcoMax



- Distribuzione della luce uniforme per creare un'atmosfera piacevole
- Disponibile anche in versione dimmerabile con tappi di chiusura trasparenti
- Risparmio energetico fino al 50%
- È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m
- Cavo di alimentazione ed elementi di collegamento (rigidi e flessibili) inclusi
- Tappi terminali trasparenti inclusi



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
140043898	LED E T5 batten 600 9W 800lm 3000K CT	9	3000	800	3000
140043899	LED E T5 batten 600 9W 800lm 4000K CT	9	4000	800	3000
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT	18	3000	1600	4000
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 4000K CT	18	4000	1600	4000
140062783	LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT	9	3000	1000	3000
140062784	LED P T5 batten 600 9W DIM 3000K CT	9	4000	1000	3000
140062785	LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K CT	18	3000	2000	4000
140062786	LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K CT	18	4000	2000	4000

Reglette LED T5 S

- Distribuzione della luce uniforme per creare un'atmosfera piacevole
- Disponibile nelle versioni da 300, 600, 900 e 1200 mm
- È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m
- Cavo di alimentazione ed elementi di collegamento (rigidi e flessibili) inclusi
- Interruttore compreso
- Risparmio energetico fino al 50%




SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
140043904	LED E T5 batten 300 4,5W S 3000K BL	4.5	400	3000	3000
140044077	LED E T5 batten 300 4,5W S 4000K BL	4.5	400	4000	3000
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	9	800	3000	4000
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	9	800	4000	4000
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	11	950	3000	3000
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	11	950	4000	3000
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	13	1200	3000	4000
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	13	1200	4000	4000

Facile da usare



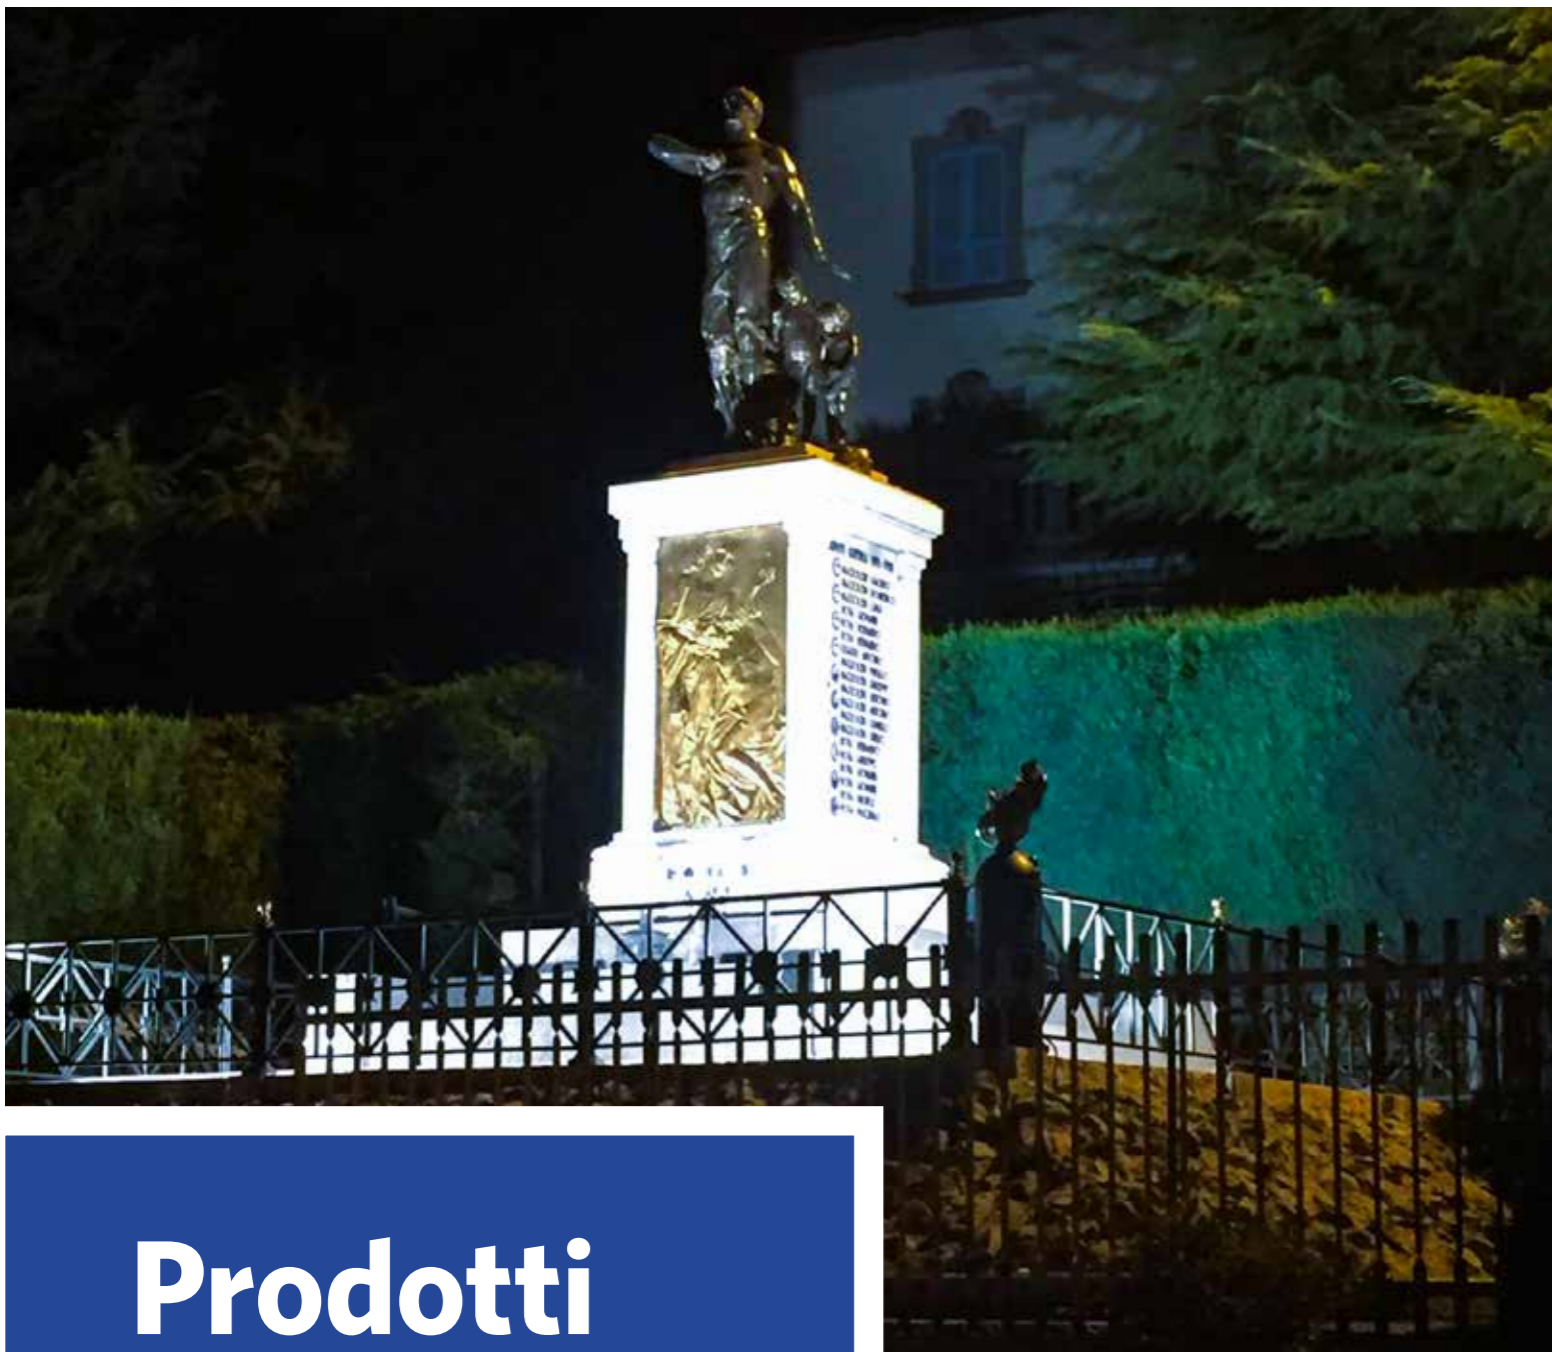

**Prodotti
affidabili**

Proiettore LED Basic



- Sostituzione di proiettori tradizionali con alogene fino a 150W
- Ampia gamma da 10W a 70 W
- Design minimalista e compatto con driver integrato
- IP65 e IK07 per applicazioni in interni o esterni
- Sono disponibili ancoraggi e dispositivi di protezione contro le sovratensioni
- Accessorio: sensore di movimento e rilevazione luce diurna IP65



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
543017000200	LEDflood-B Re125-10W-4000	10	800	4000	3000
543017000300	LEDflood-B Re170-20W-4000	20	1700	4000	3000
543017000400	LEDflood-B Re191-30W-4000	30	2500	4000	4000
543017009900	LED Flood-B Re217-50W-4000	50	4250	4000	4000
543017010000	LED Flood-B Re266-70W-4000	70	5950	4000	4000



ACCESSORI

Codice prodotto	Descrizione	Codice prodotto	Descrizione
140060789	LEDflood-E-Re150-Spike-BL	140060791	LEDflood-E-Re150-Bracket-WH
140060792	LEDflood-E-Re250-280-Spike-BL	140060793	LEDflood-E-Re250-280-Bracket-BL
140060790	LEDflood-E-Re150-Bracket-BL	140065060	LEDflood-E-Motion-Sensor

Tube LED T8



- Alimentazione singola con driver brevettato e conforme alle normative CEI
- Retrofit per lampade T8 ESCLUSIVAMENTE con reattori elettromagnetici (EM)!
- Avvio istantaneo con il 100% della luce all'accensione
- Vetro pieno
- Elevata efficienza fino a 120 lm/W
- Risparmi energetici fino al 62% rispetto alle lampade fluorescenti TL



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
140062610	LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT	8	1050	3000	3000
140062611	LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT	8	1050	4000	3000
140062612	LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT	8	1050	6500	4000
140062613	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT	16	2100	3000	4000
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	16	2100	4000	3000
140062615	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT	16	2100	6500	3000
140062616	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT	23	3100	3000	4000
140062617	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT	23	3100	4000	4000
140062618	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT	23	3100	6500	4000

**Sostituzione
facile**



Lampada LED a filamento A60



- La classica forma della lampada a incandescenza semplifica la sostituzione
- Avvio istantaneo con il 100% della luce all'accensione
- Adatta a creare un'atmosfera piacevole e rilassante
- Nessuna radiazione UV/IR e ridotto pericolo di effetti nocivi e danni alle merci
- Risparmi energetici fino all'86% rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
500010001400	LED-E-A60-FILA-E27-4W-2700K-CL	4	470	2700	3000
500010001500	LED-E-A60-FILA-E27-7W-2700K-CL	7	806	2700	3000
500010001100	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	4.5	470	2700	4000
500010001000	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL	7	806	2700	4000
500010001900	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	4	470	2700	3000
500010001200	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR	7	806	2700	3000
500010001300	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR	4.5	470	4000	4000
500010000400	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR	7	806	4000	4000

Lampada con riflettore LED EcoMax GU10



- Semplice da installare in sostituzione delle lampade alogene GU10
- Disponibile nelle versioni dimmerabili fino a 575 lumen reali
- Colore argento chiaro
- Nessuna radiazione UV/IR
- Produzione di calore notevolmente inferiore rispetto alle lampade alogene, elimina la possibilità di creare scolorimento e il rischio di danneggiare le merci
- Risparmio energetico fino al 87% rispetto alle tradizionali lampade alogene



SPECIFICHE

Codice prodotto	Descrizione	Potenza (W)	Lumen reali	UGR	Temperatura di colore
140060948	LED-E-GU10-3,5W-3000K-36D-DIM	3.5	245	3000	3000
140060952	LED-E-GU10-3,5W-4000K-36D-DIM	3.5	260	4000	3000
140060949	LED-E-GU10-5,2W-3000K-36D-DIM	5.2	350	3000	4000
140060953	LED-E-GU10-5,2W-4000K-36D-DIM	5.2	360	4000	4000
140060951	LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM	7.5	565	3000	3000
140060955	LED-E-GU10-7,5W-4000K-36D-DIM	7.5	575	4000	3000



Per maggiori informazioni o una dimostrazione pratica si prega di contattare il nostro servizio assistenza. Opplè si riserva di poter modificare i dati inseriti in questa brochure.

E' possibile trovare tutto il materiale nel area Download Center sul nostro sito internet **www.opple.com**.

OPPLE LIGHTING

Materiaalweg 6

5681 RJ Best, The Netherlands

T: +31 (0)88 056 7888

E: service@opple.com

I: www.opple.com