

OPPLE
LIGHTING.



Betaalbare LED-oplossingen



OPPLE.COM

LED Slim Panel Basic

UGR19 UGR22

- Geschikt voor inbouwtoepassingen
- Vervanging van conventionele 4x18W-armaturen
- Energiebesparingen tot 55%
- Comfortabel en gelijkmatig licht beschikbaar in UGR22 en UGR19
- Slank ontwerp, slechts 8 mm hoog
- Solide aluminium frame



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
140067185	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-4000-WH	36	3060	3000	3000
542004008710	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-3000-WH	36	3240	4000	3000
140066707	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-4000-WH-U19	36	3060	3000	4000
542004008610	LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-3000-WH-U19	36	3240	4000	4000

ACCESSOIRES

Artikelcode	Artikelomschrijving
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting Springs
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit



LED Downlight Basic



- Geschikt voor inbouwtoepassingen
- Vervanging van conventionele 1x18 W of 2x26 W CFL-armaturen
- Energiebesparingen tot 60%
- Hoogwaardig en perfect gelijkmatig flikkervrij licht
- Eenvoudige installatie door de geïntegreerde LED-driver



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
540001000510	LEDDownlightRc-B Rd150-12W-4000-WH	12	960	4000	3000
540001000410	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-4000-WH	22	1870	4000	3000
540001023800	LEDDownlightRc-B Rd150-12W-3000-WH	12	930	3000	4000
540001023700	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-3000-WH	22	960	3000	4000

**Eenvoudige
installatie**



**Beschikbaar
uit voorraad**

LED Spot EcoMax



- Vaste inbouwspot met inbouwmaat van 68mm
- Directe vervanging voor de meeste halogeen inbouwspots
- Meer dan 85% energiebesparing t.o.v. 35W en 50W halogeen-spots
- Beschikbaar in mat witte en geborsteld aluminium afwerking
- Kan gebruikt worden voor badkamers, onder luifels en vergelijkbare toepassingen



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
140054076	LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-AL-CT	4.5	330	2700	3000
140054077	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT	4.6	350	4000	3000
140054078	LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-WH-CT	4.7	330	2700	4000
140054079	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-WH-CT	4.8	350	4000	4000
140055457	LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-AL	7	510	2700	4000
140055458	LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-AL	7	530	4000	4000
140055459	LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-WH	7	510	2700	4000
140055460	LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-WH	7	530	4000	4000

LED T8 Batten



- Plug & Play-installatie
- Hoge lumen-efficiëntie tot 105 lm/w
- Geleverd met klemmen voor opbouwmontage
- Pendelmontage mogelijk met afzonderlijke accessoireset
- Mechanische verbinding van meerdere armaturen mogelijk via middelste verbindingsstuk (connector accessoire)
- Energiebesparing tot 55%



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
140063301	LED T8 Batten 600mm 19W 3000K CT	19	1800	3000	3000
140063302	LED T8 Batten 600mm 19W 4000K CT	19	1900	4000	3000
140063303	LED T8 Batten 600mm 19W 6500K CT	19	1900	6500	4000
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	38	3800	3000	4000
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	38	4000	4000	4000
140063306	LED T8 Batten 1200mm 38W 6500K CT	38	4000	6500	4000

ACCESSOIRES

Artikelcode	Artikelomschrijving
140063307	LED T8 Batten connector
140063308	LED T8 Batten suspension Kit



LED T5 Batten EcoMax



- Gelijkmatic, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Ook dimbaar
- Tot 50% lager energieverbruik
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Incl. stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Solide aluminum frame



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
140043898	LED E T5 batten 600 9W 800lm 3000K CT	9	3000	800	3000
140043899	LED E T5 batten 600 9W 800lm 4000K CT	9	4000	800	3000
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT	18	3000	1600	4000
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 4000K CT	18	4000	1600	4000
140062783	LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT	9	3000	1000	3000
140062784	LED P T5 batten 600 9W DIM 3000K CT	9	4000	1000	3000
140062785	LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K CT	18	3000	2000	4000
140062786	LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K CT	18	4000	2000	4000

LED T5 Batten S

- Gelijkmatic, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Beschikbaar in 300, 600, 900 en 1200 mm
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Incl. stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Geïntegreerde schakelaar
- Tot 50% lager energieverbruik




SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
140043904	LED E T5 batten 300 4,5W S 3000K BL	4,5	400	3000	3000
140044077	LED E T5 batten 300 4,5W S 4000K BL	4,5	400	4000	3000
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	9	800	3000	4000
140044076	LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL	9	800	4000	4000
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	11	950	3000	3000
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	11	950	4000	3000
140044293	LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL	13	1200	3000	4000
140044292	LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL	13	1200	4000	4000

**Eenvoudig
in gebruik**



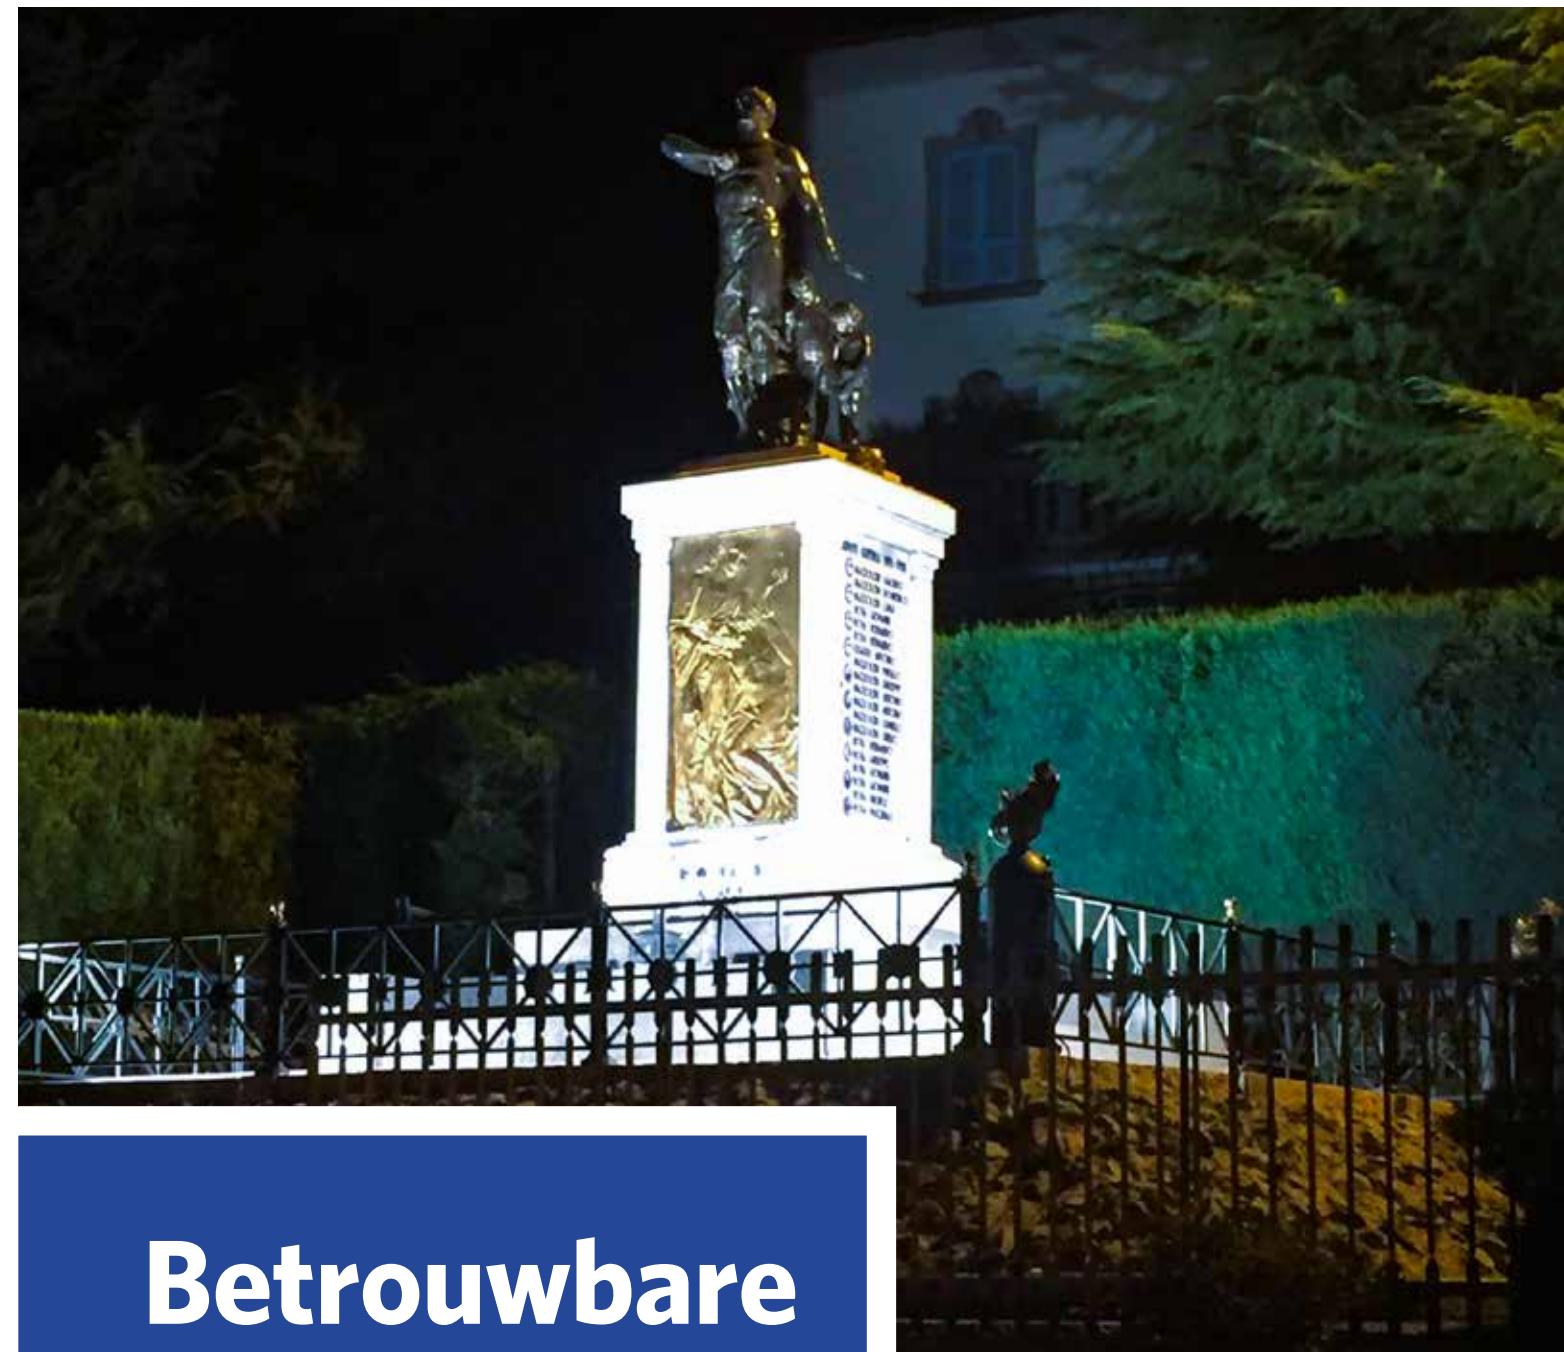

**Betrouwbare
producten**

LED Floodlight Basic

- Vervangt halogeen en tot 150W HID
- Breed vermogensbereik van 10W tot 70W
- Slank en compact ontwerp dankzij geïntegreerde driver
- IP65 & IK07 voor toepassingen binnen en buiten
- Bijpassende muurarmen (bracket) en grondpennen (spike) verkrijgbaar
- Accessoire beschikbaar: IP65 daglicht- en bewegingssensor



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
543017000200	LEDflood-B Re125-10W-4000	10	800	4000	3000
543017000300	LEDflood-B Re170-20W-4000	20	1700	4000	3000
543017000400	LEDflood-B Re191-30W-4000	30	2500	4000	4000
543017009900	LED Flood-B Re217-50W-4000	50	4250	4000	4000
543017010000	LED Flood-B Re266-70W-4000	70	5950	4000	4000

ACCESSOIRES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Artikelcode	Artikelomschrijving
140060789	LEDflood-E-Re150-Spike-BL	140060791	LEDflood-E-Re150-Bracket-WH
140060792	LEDflood-E-Re250-280-Spike-BL	140060793	LEDflood-E-Re250-280-Bracket-BL
140060790	LEDflood-E-Re150-Bracket-BL	140065060	LEDflood-E-Motion-Sensor



LED T8 Buis Performer

- Eenzijdig gevoed en volledig conform IEC, met gepatenteerde driver
- Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Volledig van glas
- Hoge efficiëntie tot 120 lm/W
- Tot 62% lager energieverbruik dan TL-verlichting



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
140062610	LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT	8	1050	3000	3000
140062611	LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT	8	1050	4000	3000
140062612	LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT	8	1050	6500	4000
140062613	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT	16	2100	3000	4000
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	16	2100	4000	3000
140062615	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT	16	2100	6500	3000
140062616	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT	23	3100	3000	4000
140062617	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT	23	3100	4000	4000
140062618	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT	23	3100	6500	4000

**Eenvoudige
vervanging**



LED Filament A60



- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Zorgt voor een gezellige sfeer
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is
- 4000K verkrijgbaar voor Gematteerde A60 lampen
- Tot wel 86% minder energieverbruik in vergelijking met traditionele lampen



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
500010001400	LED-E-A60-FILA-E27-4W-2700K-CL	4	470	2700	3000
500010001500	LED-E-A60-FILA-E27-7W-2700K-CL	7	806	2700	3000
500010001100	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	4.5	470	2700	4000
500010001000	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL	7	806	2700	4000
500010001900	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	4	470	2700	3000
500010001200	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR	7	806	2700	3000
500010001300	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR	4.5	470	4000	4000
500010000400	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR	7	806	4000	4000

LED Reflector EcoMax GU10



- Eenvoudig te installeren als vervanger van bestaande halogeen GU10-lampen
- Dimbare versies verkrijgbaar tot 575lm
- Verkrijgbaar in 3000K en 4000K
- Met lichtzilveren buitenafwerking
- Geen UV/IR-straling
- Aanzienlijk lagere warmteproductie dan halogeen, waardoor verkleuring wordt voorkomen en het beschadigingsrisico voor goederen wordt verlaagd
- Tot 87% lager energieverbruik dan halogeen



SPECIFICATIES

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	UGR	CCT (K)
140060948	LED-E-GU10-3,5W-3000K-36D-DIM	3.5	245	3000	3000
140060952	LED-E-GU10-3,5W-4000K-36D-DIM	3.5	260	4000	3000
140060949	LED-E-GU10-5,2W-3000K-36D-DIM	5.2	350	3000	4000
140060953	LED-E-GU10-5,2W-4000K-36D-DIM	5.2	360	4000	4000
140060951	LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM	7.5	565	3000	3000
140060955	LED-E-GU10-7,5W-4000K-36D-DIM	7.5	575	4000	3000



Wijzigingen van gegevens voorbehouden..

Alle specificaties zijn beschikbaar in het
Download Center op **www.opple.com**.

OPPLE LIGHTING

Materiaalweg 6

5681 RJ Best, Nederland

T: 088 056 7888

E: service@opple.com

I: www.opple.com