

OPPLE
LIGHTING.



Soluções LED económicas



OPPLE.COM

LED Slim Panel Basic

UGR19 UGR22

- Adequados para aplicações de encastre
- Substituição perfeita para uma luminária 4x18W convencional
- Possível poupança de energia de até 55%
- Luz confortável e uniforme disponível em UGR22 e UGR19
- Design fino com apenas 8 mm de espessura
- Estrutura sólida em alumínio



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 140067185 | LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-4000-WH | 36 | 3060 | 3000 | 3000 |
| 542004008710 | LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-3000-WH | 36 | 3240 | 4000 | 3000 |
| 140066707 | LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-4000-WH-U19 | 36 | 3060 | 3000 | 4000 |
| 542004008610 | LEDPanelRc-S-B Sq595-36W-3000-WH-U19 | 36 | 3240 | 4000 | 4000 |

ACESSÓRIOS

| Código do item | Descrição do item |
|----------------|--|
| 140055484 | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT |
| 140053150 | LEDPanelRc-SI-E Mounting Springs |
| 140055365 | LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit |



LED Downlight Basic



- Adequados para aplicações de encastre
- Substituição perfeita para luminárias CFL 1x18W ou 2x26W convencionais
- Possível poupança de energia de até 60%
- Luz de alta qualidade sem tremulação e de perfeita uniformidade
- Fácil de instalar devido ao controlador LED integrado



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|------------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 540001000510 | LEDDownlightRc-B Rd150-12W-4000-WH | 12 | 960 | 4000 | 3000 |
| 540001000410 | LEDDownlightRc-B Rd200-22W-4000-WH | 22 | 1870 | 4000 | 3000 |
| 540001023800 | LEDDownlightRc-B Rd150-12W-3000-WH | 12 | 930 | 3000 | 4000 |
| 540001023700 | LEDDownlightRc-B Rd200-22W-3000-WH | 22 | 960 | 3000 | 4000 |

**Fácil de
instalar**



Spot LED EcoMax



- Spot fixo com corte universal de 68mm
- Substituição direta da maioria dos spots de halogéneo
- Poupanças energéticas superiores a 85% comparado com halogéneo de 35W
- Disponível em branco mate e aço escovado
- Pode ser aplicado em casas de banho e ambientes semelhantes



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|---------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 140054076 | LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-AL-CT | 4.5 | 330 | 2700 | 3000 |
| 140054077 | LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT | 4.6 | 350 | 4000 | 3000 |
| 140054078 | LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-WH-CT | 4.7 | 330 | 2700 | 4000 |
| 140054079 | LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-WH-CT | 4.8 | 350 | 4000 | 4000 |
| 140055457 | LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-AL | 7 | 510 | 2700 | 4000 |
| 140055458 | LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-AL | 7 | 530 | 4000 | 4000 |
| 140055459 | LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-WH | 7 | 510 | 2700 | 4000 |
| 140055460 | LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-WH | 7 | 530 | 4000 | 4000 |

Régua LED T8



- Fácil instalação
- Elevada eficiência de lúmen até 90 lm/W
- Com grampos para instalação à superfície
- Suspensão possível com kit de acessórios em separado
- Ligação de várias luminárias através do acessório de conector intermédio (ligação mecânica)
- Poupança de energia até 55%



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 140063301 | LED T8 Batten 600mm 19W 3000K CT | 19 | 1800 | 3000 | 3000 |
| 140063302 | LED T8 Batten 600mm 19W 4000K CT | 19 | 1900 | 4000 | 3000 |
| 140063303 | LED T8 Batten 600mm 19W 6500K CT | 19 | 1900 | 6500 | 4000 |
| 140063304 | LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT | 38 | 3800 | 3000 | 4000 |
| 140063305 | LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT | 38 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 140063306 | LED T8 Batten 1200mm 38W 6500K CT | 38 | 4000 | 6500 | 4000 |

ACESSÓRIOS

| Código do item | Descrição do item |
|----------------|------------------------------|
| 140063307 | LED T8 Batten connector |
| 140063308 | LED T8 Batten suspension Kit |



**Disponível
para entrega**





Régua LED T5 EcoMax

- Luz uniforme e difusa, criando uma atmosfera agradável
- Também com intensidade regulável
- Até 50% menos consumo de energia
- As estruturas tubulares ligam-se até 15 metros
- Incl. cabo de alimentação, peças de ligação (fixas e flexíveis)
- Com tampas transparentes



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|--|--------------|-------|------|---------|
| 140043898 | LED E T5 batten 600 9W 800lm 3000K CT | 9 | 3000 | 800 | 3000 |
| 140043899 | LED E T5 batten 600 9W 800lm 4000K CT | 9 | 4000 | 800 | 3000 |
| 140043900 | LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT | 18 | 3000 | 1600 | 4000 |
| 140043901 | LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 4000K CT | 18 | 4000 | 1600 | 4000 |
| 140062783 | LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT | 9 | 3000 | 1000 | 3000 |
| 140062784 | LED P T5 batten 600 9W DIM 3000K CT | 9 | 4000 | 1000 | 3000 |
| 140062785 | LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K CT | 18 | 3000 | 2000 | 4000 |
| 140062786 | LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K CT | 18 | 4000 | 2000 | 4000 |

Régua LED T5 S

- Luz difusa e uniforme, criando um ambiente agradável
- Disponível em 300, 600, 900 e 1200mm
- Conectividade máxima até 10 peças permite uma flexibilidade máxima
- Incl. cabo de alimentação, peças de ligação (fixas e flexíveis)
- Incl. interruptor
- Poupança de energia até 50%




ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|-------------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 140043904 | LED E T5 batten 300 4,5W S 3000K BL | 4.5 | 400 | 3000 | 3000 |
| 140044077 | LED E T5 batten 300 4,5W S 4000K BL | 4.5 | 400 | 4000 | 3000 |
| 140043903 | LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL | 9 | 800 | 3000 | 4000 |
| 140044076 | LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL | 9 | 800 | 4000 | 4000 |
| 140043902 | LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL | 11 | 950 | 3000 | 3000 |
| 140044075 | LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL | 11 | 950 | 4000 | 3000 |
| 140044293 | LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL | 13 | 1200 | 3000 | 4000 |
| 140044292 | LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL | 13 | 1200 | 4000 | 4000 |

Fácil de utilizar



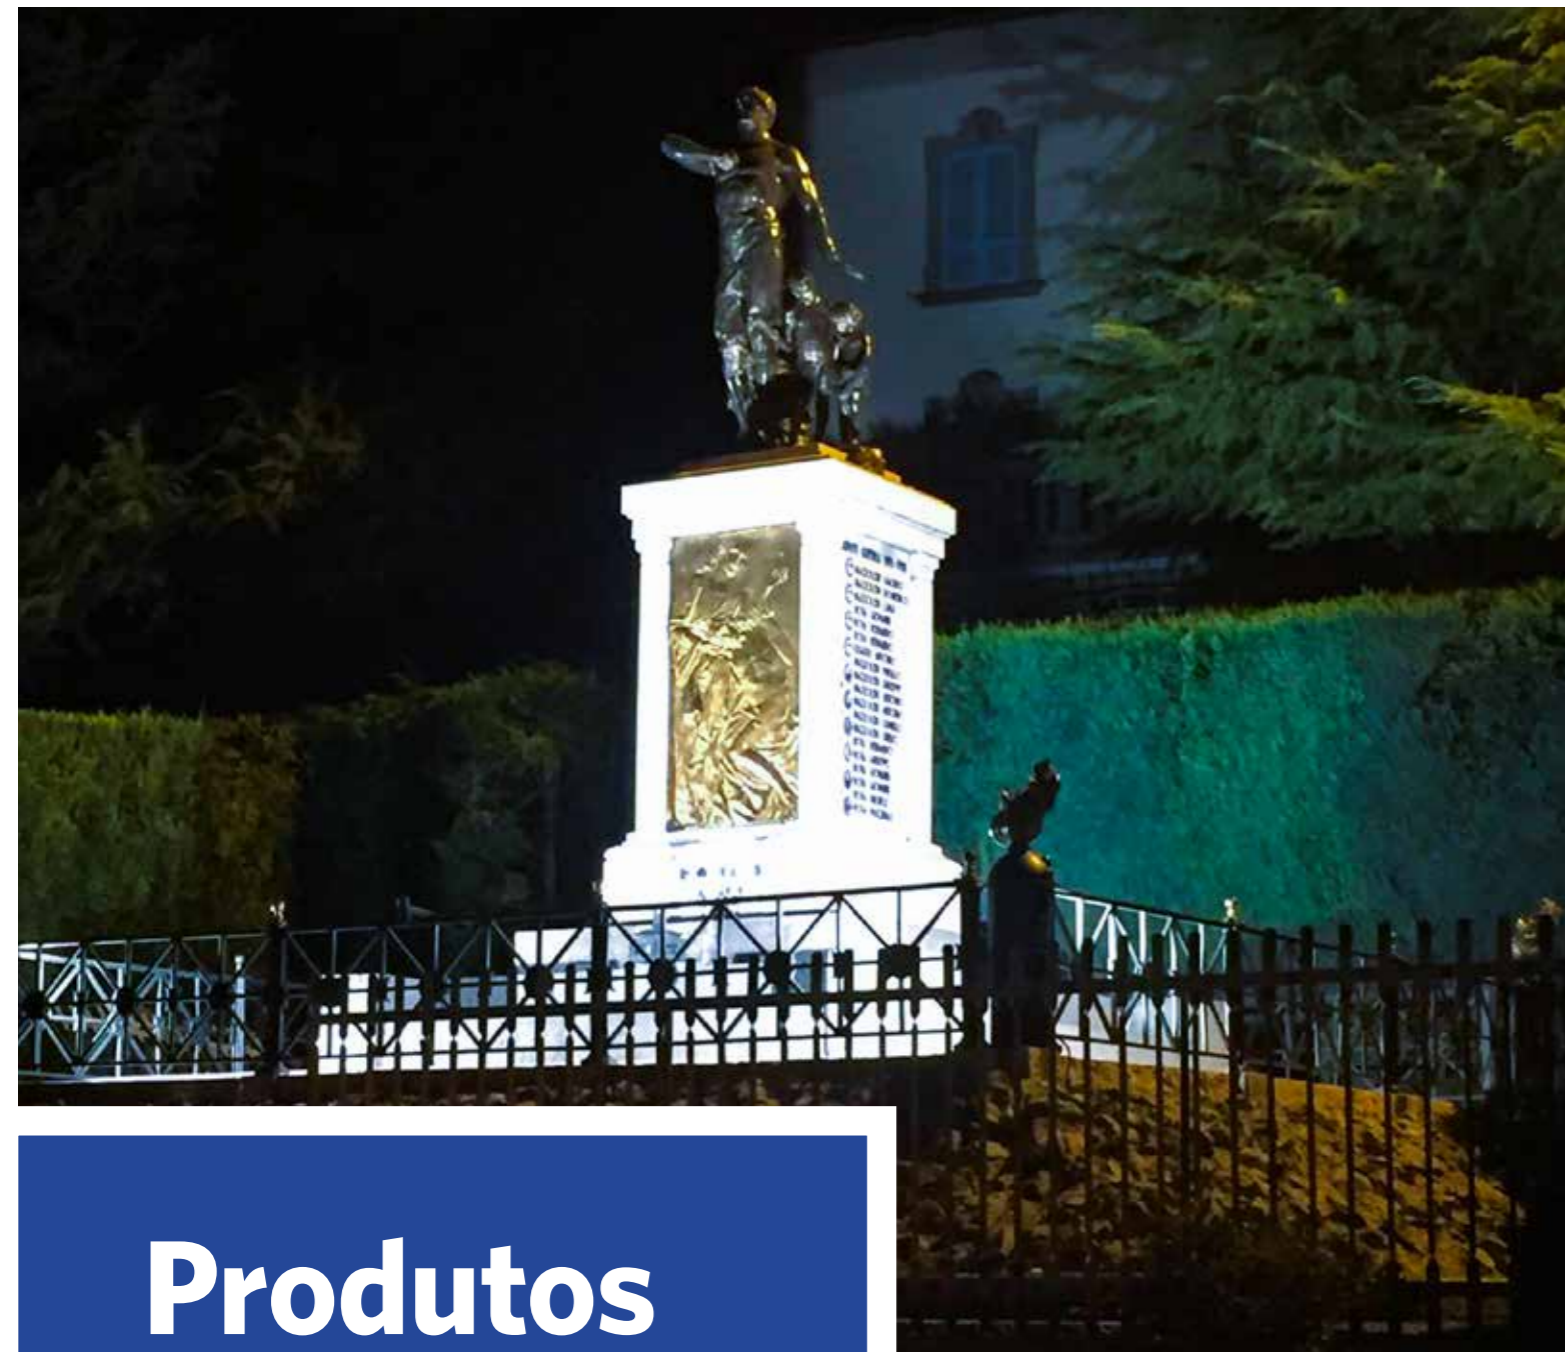

Produtos fiáveis

LED Floodlight Basic

- Replacement of halogen and up to 150W HID
- Wide Potência range from 10W to 70W
- Slim and compact body design due to integrated driver
- IP65 & IK07 for both indoor and outdoor applications
- Compatible brackets and ground spikes available
- IP65 daylight and motion sensor accessory available



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|----------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 543017000200 | LED Flood-B Re125-10W-4000 | 10 | 800 | 4000 | 3000 |
| 543017000300 | LED Flood-B Re170-20W-4000 | 20 | 1700 | 4000 | 3000 |
| 543017000400 | LED Flood-B Re191-30W-4000 | 30 | 2500 | 4000 | 4000 |
| 543017009900 | LED Flood-B Re217-50W-4000 | 50 | 4250 | 4000 | 4000 |
| 543017010000 | LED Flood-B Re266-70W-4000 | 70 | 5950 | 4000 | 4000 |

ACESSÓRIOS

| Código do item | Descrição do item | Código do item | Descrição do item |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 140060789 | LED Flood-E-Re150-Spike-BL | 140060791 | LED Flood-E-Re150-Bracket-WH |
| 140060792 | LED Flood-E-Re250-280-Spike-BL | 140060793 | LED Flood-E-Re250-280-Bracket-BL |
| 140060790 | LED Flood-E-Re150-Bracket-BL | 140065060 | LED Flood-E-Motion-Sensor |



LED Tubo T8

- Elevada eficácia até 120 lm/W
- Vidro total
- Sem tempo de aquecimento, 100% da luz instantaneamente ao ligar
- Compatibilidade com as lâmpadas T8 existentes APENAS com instalações de balastro EM!
- Até 62% menos consumo de energia do que as lâmpadas fluorescentes



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|---|--------------|-------|------|---------|
| 140062610 | LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT | 8 | 1050 | 3000 | 3000 |
| 140062611 | LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT | 8 | 1050 | 4000 | 3000 |
| 140062612 | LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT | 8 | 1050 | 6500 | 4000 |
| 140062613 | LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT | 16 | 2100 | 3000 | 4000 |
| 140062614 | LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT | 16 | 2100 | 4000 | 3000 |
| 140062615 | LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT | 16 | 2100 | 6500 | 3000 |
| 140062616 | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT | 23 | 3100 | 3000 | 4000 |
| 140062617 | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT | 23 | 3100 | 4000 | 4000 |
| 140062618 | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT | 23 | 3100 | 6500 | 4000 |

**Fácil de
substituir**



LED Filamento A60



- O formato de lâmpada clássico assegura uma substituição fácil
- 100% do fluxo luminoso instantaneamente ao ligar, sem tempo de arranque
- Proporcionam um ambiente acolhedor
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha, reduzindo o risco de danos
- Também 4000 K disponível para lâmpada fosca A60
- Até 86% menos consumo de energia do que as lâmpadas tradicionais



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 500010001400 | LED-E-A60-FILA-E27-4W-2700K-CL | 4 | 470 | 2700 | 3000 |
| 500010001500 | LED-E-A60-FILA-E27-7W-2700K-CL | 7 | 806 | 2700 | 3000 |
| 500010001100 | LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL | 4.5 | 470 | 2700 | 4000 |
| 500010001000 | LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL | 7 | 806 | 2700 | 4000 |
| 500010001900 | LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR | 4 | 470 | 2700 | 3000 |
| 500010001200 | LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR | 7 | 806 | 2700 | 3000 |
| 500010001300 | LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR | 4.5 | 470 | 4000 | 4000 |
| 500010000400 | LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR | 7 | 806 | 4000 | 4000 |

LED Refletora EcoMax GU10



- Retrofit para as lâmpadas de halogéneo GU10 existentes
- Versões de intensidade regulável disponíveis até 575 lm
- Available in 3000K and 4000K
- Em prateado claro
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha
- Emissão de calor significativamente inferior às lâmpadas de halogéneo, evitando a descoloração e o risco de danificar objetos
- Até 87% menos consumo de energia do que as lâmpadas de halogéneo



ESPECIFICAÇÕES

| Código do item | Descrição do item | Potência (W) | Lúmen | UGR | CCT (K) |
|----------------|-------------------------------|--------------|-------|------|---------|
| 140060948 | LED-E-GU10-3,5W-3000K-36D-DIM | 3.5 | 245 | 3000 | 3000 |
| 140060952 | LED-E-GU10-3,5W-4000K-36D-DIM | 3.5 | 260 | 4000 | 3000 |
| 140060949 | LED-E-GU10-5,2W-3000K-36D-DIM | 5.2 | 350 | 3000 | 4000 |
| 140060953 | LED-E-GU10-5,2W-4000K-36D-DIM | 5.2 | 360 | 4000 | 4000 |
| 140060951 | LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM | 7.5 | 565 | 3000 | 3000 |
| 140060955 | LED-E-GU10-7,5W-4000K-36D-DIM | 7.5 | 575 | 4000 | 3000 |



As informações constantes desta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso.

Encontra todas as especificações na nossa central de descarga: visite **www.opple.com**.

OPPLE LIGHTING

Materiaalweg 6

5681 RJ Best, The Netherlands

T: +31 (0)88 056 7888

E: service@opple.com

I: www.opple.com