



# Flood HO voor golfbanen

EFFECTIEF EN ENERGIEZUINIG

LED-verlichting voor  
uw driving range

**OPPLE.COM**






## Word een PRO op een perfect verlichte én energiezuinige driving range!

### KIES VOOR ENERGIEZUINIGE OPPLÉ FLOOD HO LED-VERLICHTING VOOR GOLFBANEN

Voor het verlichten van uw driving range heeft OPPLÉ een praktisch assortiment van modulaire LED-verlichtingsunits samengesteld. De opbrengst van OPPLÉ LED-verlichting voldoet volledig aan de aanbevelingen voor de verlichting van golfbanen zoals gesteld door NSVV en NOC\*NSF en de Europese trainingsnorm NEN12193. Bovendien wordt alleen de baan verlicht en heeft de natuurlijke omgeving geen last van onnodige lichtvervuiling.

#### Train uw golfskills op een energiezuinige, natuurvriendelijke driving range.

- Uniek armatuur met zeer smalle lichtbundel, zodat de baan en vlucht van de golfbal perfect verlicht worden
- Tot wel 60% energiebesparing vergeleken met conventionele verlichting
- Dankzij dit armatuur geen onnodige lichtvervuiling buiten de baan
- Nog meer energiebesparing mogelijk indien gebruikmakend van de 1 - 10V dimfunctie
- Onderhoudsvrij, het vervangen van lampen vervalt
- Voldoet aan de Europese normen voor trainingsdoeleinden (EN12193) en aanbevelingen van de NSVV en NOC\*NSF voor de verlichting van golfbanen
- Direct 100% licht bij inschakeling en kan direct weer aan na afschakeling
- Volledig beschermd tegen stof en vocht (IP66), bestand tegen schokken (IK08)
- Praktisch en eenvoudig te installeren door de meegeleverde IP66-connector
- Modulair ontwerp voor maximale flexibiliteit

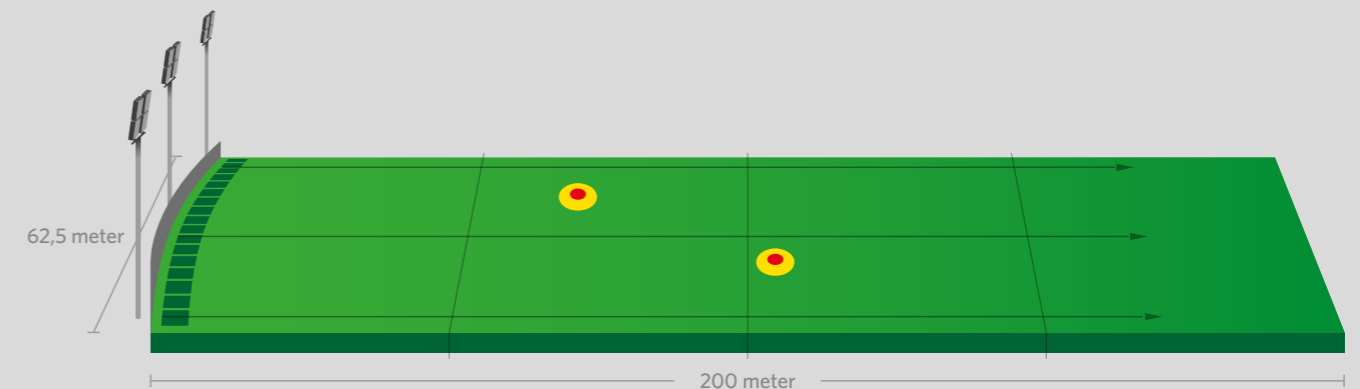

Paalhoogte	10-15m
Producten	6x Flood HO 620W XN
Gem. verticale verlichtingssterkte	>50lx
Kleurweergave	>70

Wilt u uw spelers ook verrassen met een goed verlichte driving range?

Maak een keuze uit ons LED Flood assortiment:

## LED FLOOD HO

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)	Bundelhoek (°)
543017013300	LED Flood HO-310W-5700-W	HID 500W	310	40.000	5700	120° x 30°
543017012600	LED Flood HO-310W-5700-N	HID 500W	310	40.000	5700	60°
543017012500	LED Flood HO-310W-5700-XN	HID 500W	310	40.000	5700	25°
543017012700	LED Flood HO-620W-5700-W	HID 1000W	620	80.000	5700	120° x 30°
543017012600	LED Flood HO-620W-5700-N	HID 1000W	620	80.000	5700	60°
543017012500	LED Flood HO-620W-5700-XN*	HID 1000W	620	80.000	5700	25°
543098005900	LED Flood HO-SafetyCable*					
543098006000	LED Flood HO-MountingKit-2Mod*					

## LED FLOODLIGHT PERFORMER

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)	Bundelhoek (°)
140062030	LED Flood-P Re440-90W-4000-W-BL	Halogeen 750W	90	11.250	4000	100°
140062031	LED Flood-P Re440-90W-4000-AS-BL	Halogeen 750W	90	11.250	4000	115° x 55°
140062032	LED Flood-P Re440-125W-4000-W-BL	Halogeen 1000W	125	15.625	4000	100°
140062033	LED Flood-P Re440-125W-4000-AS-BL	Halogeen 1000W	125	15.625	4000	115° x 55°
140062034	LED Flood-P Re440-160W-4000-W-BL	Halogeen 1500W	160	20.000	4000	100°
140062035	LED Flood-P Re440-160W-4000-AS-BL	Halogeen 1500W	160	20.000	4000	115° x 55°

\* Voor de driving range in deze brochure zijn de volgende producten gebruikt: LED Flood HO 620W XN, Mounting Kit en de Safety Cable.



LED Flood HO  
310W Module



LED Flood HO  
620W Modules



LED Flood HO  
Mounting Kit



LED Flood HO  
Safety Cable



LED Flood  
High Power

Wijzigingen van gegevens voorbehouden.

Alle specificaties zijn beschikbaar in het Download Center op [www.opple.com](http://www.opple.com).

## OPPLE LIGHTING

Materiaalweg 6

5681 RJ Best

T: 088 056 7888

E: [service@opple.com](mailto:service@opple.com)

I: [www.opple.com](http://www.opple.com)