



**Industriële ondernemingen hechten steeds meer waarde aan goede verlichting in magazijnen, werkplaatsen, productiehallen en distributiecentra. De juiste verlichting verbetert namelijk de productiviteit van medewerkers en draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer. Daarom biedt OPPLE u een range aan lichtoplossingen die garant staan voor veilige, duurzame en efficiënte verlichting voor elke industriële ruimte.**

Onze kwalitatieve LED-producten zijn met uiterste zorg ontwikkeld en staan garant voor goede verlichting met een lange levensduur die weinig onderhoud vergt. Maak kennis met het assortiment van OPPLE voor de industrie:

## Een greep uit de producten

### LED WATERPROOF

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)
140057865	LEDWaterproof-P2 L653-23W-4000	TL 2x18W	23	2530	4000
140057867	LEDWaterproof-P2 L1263-40W-4000	TL 2x36W	40	4400	4000
140057869	LEDWaterproof-P2 L1563-51W-4000	TL 2x58W	51	5610	4000

### LED LICHTLIJN SYSTEEM

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)
542005005800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	50	8000	4000
542005006200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	70	11200	4000

### LED T8 BUIZEN

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)
140056693	LED P T8 Uni 1200 16.5W 100pct 4000K CT	TL 1x36W	16.5	2150	4000
140056696	LED P T8 Uni 1500 24.5W 100pct 4000K CT	TL 1x58W	24.5	3200	4000

### LED LOWBAY

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)
545002000500	LEDLowbay-E 30W-4000-120D	CFL 2x26W	30	3000	4000
545002000300	LEDLowbay-E 50W-4000-120D	HID 70W	50	5000	4000
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	HID 100W	80	8000	4000

### LED HIGH POWER BULB

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)
140062576	LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT	HID 250W	90	8000	4000
140062577	LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT	HID 400W	115	13000	4000

### LED HIGHBAY

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	CCT (K)
140057961	LEDHighbay-P3 80W-4000-100D-GY	HID 250W	80	10000	4000
140057964	LEDHighbay-P3 120W-4000-100D-GY	HID 400W	120	15000	4000
140057967	LEDHighbay-P3 160W-4000-100D-GY	HID 400W	160	20000	4000
545001000900	LEDHighbay-P4 230W-4000-100D	HID 600W	230	30000	4000

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen van gegevens voorbehouden.

Alle specificaties zijn beschikbaar in het Download Center op [www.opple.com](http://www.opple.com).

### OPPLE LIGHTING

Materiaalweg 6  
5681 RJ Best  
T: 088 056 7888  
E: [service@opple.com](mailto:service@opple.com)  
I: [www.opple.com](http://www.opple.com)



LED LOWBAY



LED HIGH POWER BULB



LED HIGHBAY



**Industrie in  
het juiste licht**

# Verlichtingsaanbod voor de industrie



LED WATERPROOF



LED LICHTLIJN SYSTEEM



LED T8 BUIZEN

## Kwaliteit en diversiteit

De lichtoplossingen van OPPLE onderscheiden zich zowel in kwaliteit als in diversiteit. Voor ieder budget en iedere ruimte bieden we een passende oplossing. De producten zijn eenvoudig te installeren en kennen een lange levensduur. Alle lichtoplossingen zijn uiterst degelijk en voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.

## Verduurzamen

Verlichting is voor een groot deel verantwoordelijk voor de energierekening van industriële bedrijven. Met de energiezuinige LED-verlichting van OPPLE helpt u uw klanten de bedrijfskosten te verlagen door energieverbruik te verminderen.

## Strengere eisen

Nergens zijn de wetten en regels rondom een verlichtingsoplossing zo streng als in de industrie. OPPLE speelt in op de eisen die gemeend gaan binnen de verschillende industriegebieden, zoals de HACCP-norm voor de voedingsmiddelenindustrie. De LED Waterproof en de LED Universal Tube voldoen aan dit HACCP keurmerk en mogen gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie.

## Service

OPPLE is de betrouwbare partner die tot in detail met u meedenkt. Naast kwalitatieve producten, bieden wij u volledige ondersteuning voor, tijdens en na uw aankoop. Zo helpen we u bij de keuze van de juiste verlichting op de juiste plaats, en wij bieden wij u indien nodig telefonische ondersteuning bij installatie.

## OPPLE Lighting

OPPLE is een snel groeiend (>25% per jaar) familiebedrijf met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van verlichting. OPPLE is sinds 2016 beursgenoteerd aan de Shanghai Stock Exchange en staat in de top 10 van toonaangevende verlichtingsmerken en bedrijven ter wereld. Onze productiefaciliteiten en R&D-afdelingen zijn volledig ISO en TÜV-gecertificeerd. OPPLE is actief in meer dan 70 landen wereldwijd en wij bieden een vriendelijke service in uw omgeving met hoogwaardige producten die in lokale Europese magazijnen voorradig zijn. Wij leveren onze producten uitsluitend via het groothandelskanaal. Dit zorgt ervoor dat we u een snelle levering kunnen garanderen.

## Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers. Alle specificaties van onze producten zijn beschikbaar in het Download Centre op [www.opple.com](http://www.opple.com).


# Praktijkvoorbeeld

Samen met OPPLE werkt u toe naar het totale verlichtingsplan voor iedere industriehal. In ons advies houden we rekening met de terugverdientijd op geïnvesteerde kosten. Door middel van een praktijkvoorbeeld laten wij u real life het resultaat van ons lichtplan zien.

## HIGHBAY

### Parameters Lichtberekening

Reflectiefactoren	Plafond 70%
	Wanden 50%
	Vloer 20%
Werkvlakhoogte	0,75
Behoudsfactor	0,8
Montagehoogte	12 m
Randzone	0,6 m
Afmeting ruimte	20 x 30 m

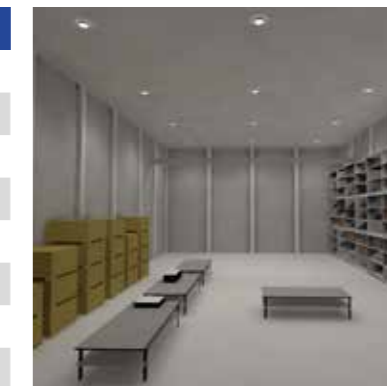

### Resultaten

12x LEDHighbay-P4-230W-4000-100D  
Gemm. Verlichtingssterkte: 362lx  
Gelijkmatigheid: 0.58

## TRUNKING

### Parameters Lichtberekening

Reflectiefactoren	Plafond 70%
	Wanden 50%
	Vloer 20%
Werkvlakhoogte	0,75
Behoudsfactor	0,8
Montagehoogte	7 m
Randzone	0,6 m
Afmeting ruimte	18 x 30 m




### Resultaten

21x LEDTrunking-70W-4000K-60D  
Gemm. Verlichtingssterkte: 320lx  
Gelijkmatigheid: 0.68

## WATERPROOF

### Parameters Lichtberekening

Reflectiefactoren	Plafond 70%
	Wanden 50%
	Vloer 20%
Werkvlakhoogte	0,75
Behoudsfactor	0,8
Montagehoogte	6 m
Randzone	0,6 m
Afmeting ruimte	20 x 30 m

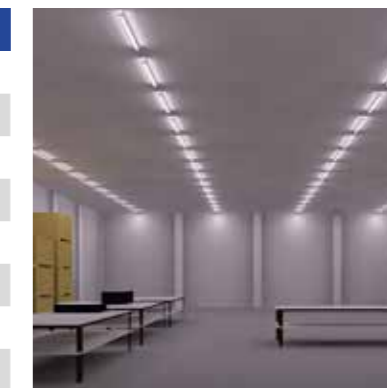

### Resultaten

56x LEDWaterproof-P2-L1563-51W-4000  
Gemm. Verlichtingssterkte: 357lx  
Gelijkmatigheid: 0.53