



LED Einbauspot Ava

- Inklusive Treiber und 15cm Anschlussleitung vormontiert
- Energieeinsparung von bis zu 80% im Vergleich zu traditionellen Leuchtmitteln
- Schwenkbarer Reflektor 0-25° auch für IP44
- Abstrahlwinkel von 30° für perfekt ausgerichtetes Licht
- Warmweiße Lichtfarbe (2700K)
- Erhältlich in Mattweiß (MW) und gebürstetem Aluminium (BA)

IP44



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel (°)	Energie Klasse	Gewicht (kg/st)
140049619	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava MW CT	Halogen 35W	7	310	44	2700	30 °	A	0,20
140049621	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava BA CT	Halogen 35W	7	310	44	2700	30 °	A	0,20
140049625	LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava MW CT	Halogen 50W	9	430	47	2700	30 °	A	0,29
140049627	LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava BA CT	Halogen 50W	9	430	47	2700	30 °	A	0,29
140058060	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 BA	Halogen 35W	7	330	50	2700	30 °	A	0,34
140058061	LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 MW	Halogen 35W	7	330	50	2700	30 °	A	0,34

Siehe Anhang 1 für die Dimmer-Kompatibilitätsliste.

Technische Daten

Lebensdauer (L70B50)	30.000 h
Lebensdauer (L80B50)	20.000 h
Ein-/aus-Zyklen	50.000
Dimmbar	Ja (Triac)
Maximaler Neigungswinkel	25 °
Farbe	Gebürstetes Aluminium / Mattweiß
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20 / IP44
Schutzklasse	II
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Nein


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20 ~ 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C




Produktmaße (mm)


LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava

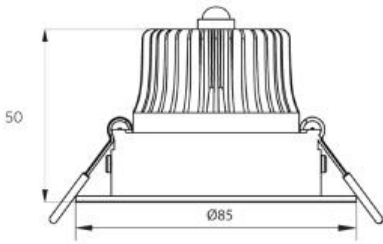


LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava

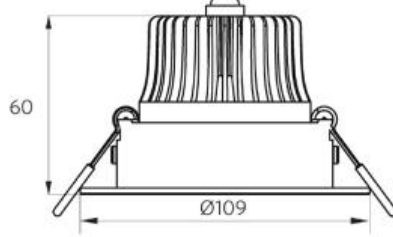

LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44

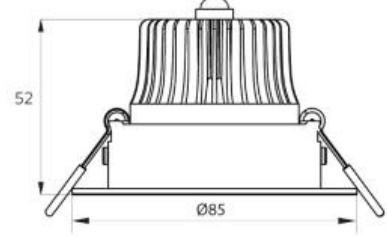

LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava
Driver

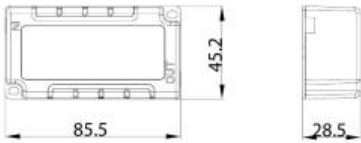

Ausschnittmaße (mm)

LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava
Ø68-76



LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava
Ø95

