

LED Deckenleuchte Doris

- Diffuses, flackerfreies Licht
- Einfache Installation
- Einheitliche, diffuse Lichtverteilung für eine angenehme Atmosphäre
- Helles Licht ab der ersten Sekunde
- Wahl zwischen warmweißem Licht (2700 K) und neutralweißem Licht (4000 K)
- Energieeinsparung von bis zu 80% im Vergleich zu traditionellen Leuchtmitteln
- Auch als Einbauleuchte möglich (Einbaufedern inklusive)

Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Energie Klasse	Gewicht (kg/st)
140044147	LED HC140 8W 2700K Doris MW CT	GLS 60W	8	600	75	2700	A	0,35
140044149	LED HC140 8W 2700K Doris BS CT	GLS 60W	8	600	75	2700	A	0,35
140044151	LED HC230 14W 2700K Doris MW CT	GLS 100W	14	1200	86	2700	A	0,69
140044153	LED HC230 14W 2700K Doris BS CT	GLS 100W	14	1200	86	2700	A	0,69
140044152	LED HC230 14W 4000K Doris MW CT	GLS 100W	14	1200	86	4000	A	0,69

Technische Daten

Lebensdauer (L70B50)	30.000 h
Lebensdauer (L80B50)	20.000 h
Ein-/aus-Zyklen	50.000
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	115 °
Farbe	Stahl Gebürstet / Mattweiß
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20
Schutzklasse	II
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Nein

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-224 V AC
DC input voltage	Nein


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20 ~ 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C




Produktmaße (mm)

LED HC140 8W

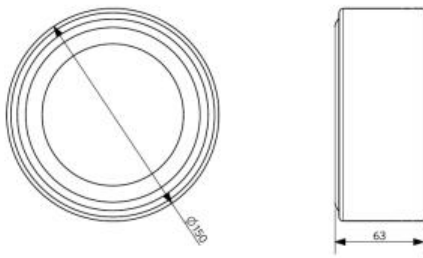

LED HC230 14W

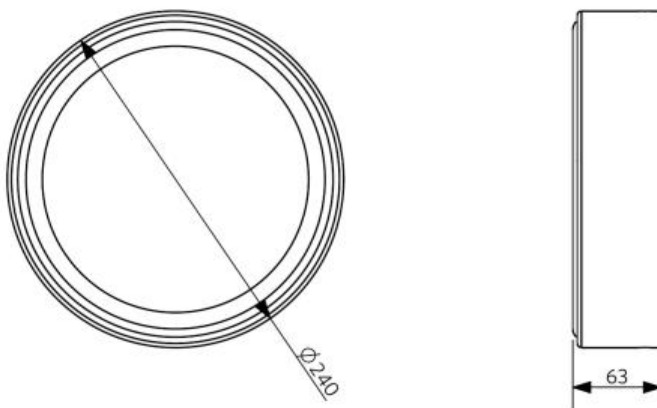

Ausschnittmaße (mm)

LED HC140 8W
 $\varnothing 125$



LED HC230 14W
 $\varnothing 215$

