OPPLE
LIGHTING.

LED Streetlight

- Bis zu 60% Energieeinsparung im Vergleich mit HID-Leuchten
- Hohe Effizienz bis zu 125 lm/W
- Geringe Blendung & Optisches Präzisionsdesign
- Zubehör für verschiedenste Mastarten erhältlich (z.B Universal Eck und Befestigungsflansch(Wall-Bracket))
- 6 m Verlängerungskabel erhältlich
- IP65 und für den Einsatz an der Küste geeignet

Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140065922	LEDStreetlight 20W-4000K-SE	HID 50W	20	2500	125	4000	1,25
140066385	LEDStreetlight 40W-4000K-SE	HID 70W	40	4600	115	4000	1,25
5430140027OO	LEDStreetlight 65W-4000K-SE	HID 100W	65	7475	115	4000	1,25

Weitere technische Informationen finden Sie im Anhang.

Zubehörteile



543098001100
LEDStreet-SE-Wall-Bracket

543098000800
LEDStreet-SE-Adapter-60

543098001000
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-60

543098000900
LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-76

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	6
Dimmbarkeit	On-Off
Abstrahlwinkel	150 ° x 70 °
Farbe	Grau RAL 870-3
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP65
IK-Klasse	IK08
Schutzklasse	I
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glüdrahtprüfung	650 °C
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Überspannung	4 kV

Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Ja, siehe Anhang 3

Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Kompatibel Mast Ø	36~42 mm
Effektive Windlast	385 cm²

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-40 ~ 50 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 65 °C



Produktmaße (mm)

LEDStreetlight

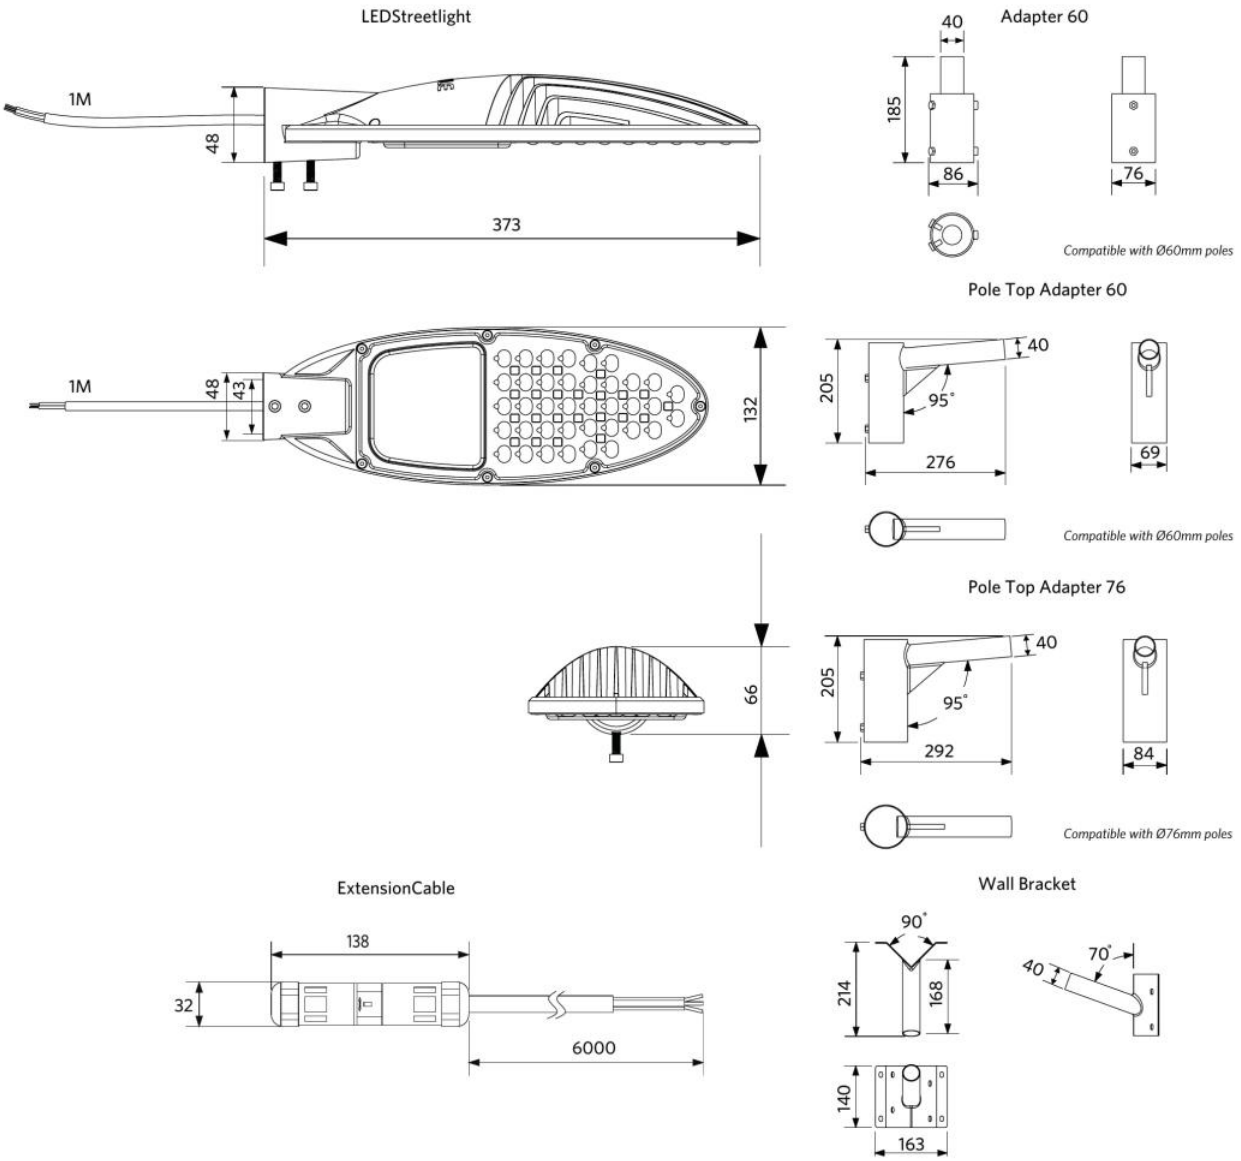

Besuchen Sie unsere Website für detailliertere Produktspezifikationen.

Version Oktober 2020
Änderungen vorbehalten