



Slim Panel EcoMax G3

- LED Slim Panel, geeignet für Büros (UGR19)
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 125lm/W
- Energieeinsparung von bis zu 55%
- Deckeneinbaurahmen und Anbaumodul als Zubehör erhältlich
- Als Ersatz für konventionelle 4x18W- oder 2x36W-Leuchten



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
542003083400	LEDPanelS-E3 Sq620-32W-840-U19	TL 4x18W	32	4000	125	4000	2,30
542003083300	LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19	TL 2x36W	32	3840	120	3000	2,40
542003083200	LEDPanelS-E3 Re295-32W-840-U19	TL 2x36W	32	4000	125	4000	2,40

Auf Anfrage erhältlich mit Wieland GST18i oder Wago WINSTA 3.

Zubehörteile

Aufbaurahmen		Einbaurahmen		Zubehör	
542098017500 LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009700 LEDPanelRc Sq625-Frame-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	542003021800 LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs
542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	542098030700 Junction-Box-WH	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	60.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	Weiß RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 19
IP-Klasse	IP20
IK-Klasse	IK02
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treibererausfallrate (bei 5.000 Std)	1 %
PF	≥ 0,9

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Siehe Katalog, Abschnitt Technische Daten
230V Kabellänge	1 m

Material

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polystyrol
Cover Material	Polycarbonat


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10-+45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C




Produktmaße (mm)

LEDPanelS-E3 Sq620-32W

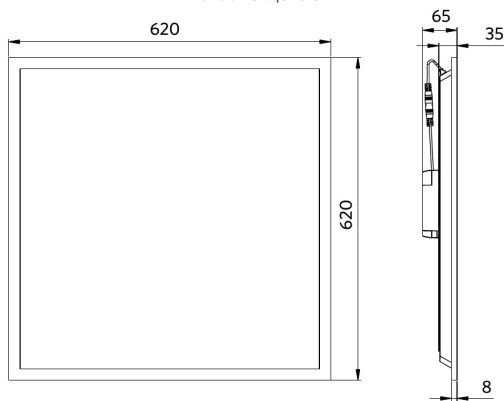

LEDPanelS-E3 Re295-32W

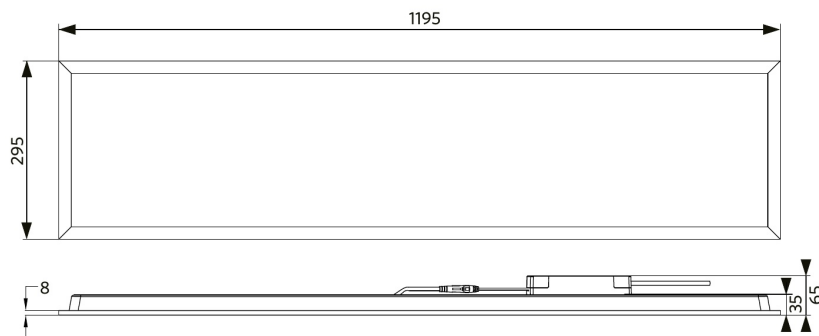

LEDPanelS-E3
Driver

