

LED Waterproof Basic

- Kostengünstige, Feuchtraumwannenleuchte "sealed-for-life"
- Erhältlich mit Durchgangsverdrahtung (WT) für eine schnellere Installation
- Verfügbar in zwei Farbtemperaturen (4000K / 6500K)
- Bis zu 60 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlicher TL-Beleuchtung
- Schnelle Installation durch die leicht zu öffnende Endkappe
- Lieferung mit Decken- und Aufhängeclips aus Edelstahl



IP65

IK08

Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Durchgangs-verdrahtung	Interne Verdrahtung (mm ²)	Gewicht (kg/st)
Ein-Aus									
543022006400	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000	TL 2x36W	36	4000	110	4000	Nein	2x1.5	1,03
543022017500	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000-WT	TL 2x36W	36	4000	110	4000	Ja	2x1.5	1,03
543022017900	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500	TL 2x36W	36	4000	110	6500	Nein	2x1.5	1,11
543022017700	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT	TL 2x36W	36	4000	110	6500	Ja	2x1.5	1,11
543022006500	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000	TL 2x58W	50	5500	110	4000	Nein	2x1.5	1,24
543022017600	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000-WT	TL 2x58W	50	5500	110	4000	Ja	2x1.5	1,24
543022018000	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500	TL 2x58W	50	5500	110	6500	Nein	2x1.5	1,34
543022017800	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500-WT	TL 2x58W	50	5500	110	6500	Ja	2x1.5	1,34

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	30.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	Grau RAL 7035
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP65
IK-Klasse	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Treibererausfallrate (bei 5.000 Std)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Stromversorgung


Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Nein

Material

Gehäusematerial	Polycarbonat
UV-beständig	Ja
Optisches Material	Polycarbonat
Montage clips	Rostfreier Stahl


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20-+45 °C
Anwendungstemperatur	+25 °C
Lagertemperatur	-25-+50 °C




Produktmaße (mm)


LEDWaterproof-B L1150-36W-4000
LEDWaterproof-B L1150-36W-6500

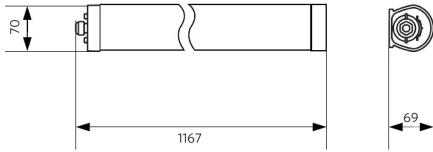


LEDWaterproof-B L1450-50W-4000
LEDWaterproof-B L1450-50W-6500

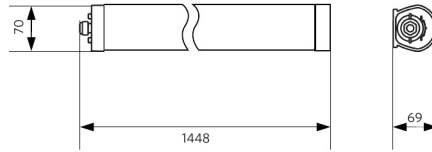

LEDWaterproof-B L1150-36W-4000-WT
LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT

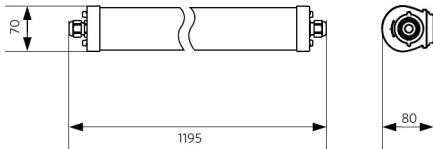

LEDWaterproof-B L1450-50W-4000-WT
LEDWaterproof-B L1450-50W-6500-WT

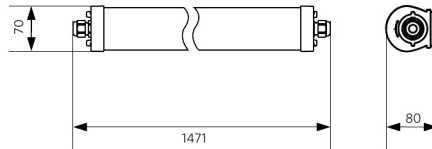

Installations-Varianten

