

Waterproof Classic

- Kompakte Feuchtraumwanneleuchte inkl. abnehmbarer PC-Abdeckung
- Erhältlich mit 4 unterschiedlichen Leistungen und in 3 unterschiedlichen Längen, mit Lichtausbeute von 125 lm/W
- Flexible Montage: Einspeisung über Rück- oder Stirnseite
- Erhältlich mit integriertem Sensor (MD) oder als separater Sensorauswerter
- Aderquerschnitt 1mm² - 2,5mm², 5-adrige-Durchgangsverdrahtung möglich, inklusive 5-Polige Klemme
- Vandalensichere Montageclips aus Edelstahl



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Ein-Aus							
531000003000	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000	TL 2x18W	20	2500	125	4000	0,81
531000004100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,49
531000004200	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,49
531000004300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000	TL 1x58W	29	3625	125	4000	1,87
531000004400	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000	TL 2x58W	53	6625	125	4000	1,87
Bewegungserkennung, Inklusive Tageslicht Sensor							
531000003900	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-MD	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,55
531000003800	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-MD	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,55
531000003700	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-MD	TL 1x58W	29	3625	125	4000	1,93
531000003600	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-MD	TL 2x58W	53	6625	125	4000	1,93
Einzelbatterieleuchte inklusive 1 Stunde Akku, Ein-Aus							
549013000900	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1	TL 2x18W	20	2500	125	4000	0,99
549013001000	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM1	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,67
549013001100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM1	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,67
549013001200	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM1	TL 1x58W	29	3625	125	4000	2,05
549013001300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM1	TL 2x58W	53	6625	125	4000	2,05
Einzelbatterieleuchte inklusive 3 Stunden Akku, Ein-Aus							
549013001400	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM3	TL 2x18W	20	2500	125	4000	1,29
549013001500	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM3	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,97
549013001600	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM3	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,97
549013001700	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM3	TL 1x58W	29	3625	125	4000	2,35
549013001800	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM3	TL 2x58W	53	6625	125	4000	2,35

Zubehörteile



531098000100
LEDWaterproof-CLA-Sensor


5 JAHRE
GARANTIE




Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	50.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	30.000 h	Nennspannung	220-240 V AC
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
Farbbeständigkeit (SDCM)	4		
Steuerbar	Ein-Aus / MD		
Abstrahlwinkel	120°		
Farbe	Grau RAL 7035		
CRI	≥ 80		
Schutzart (IP)	IP65	Material	
Schlagfestigkeit	IK08	Gehäusematerial	Polycarbonat
Schutzklasse	I	UV-beständig	Ja
Risikogruppe (EN 62471)	RG0	Optisches Material	Polycarbonat
Mit Betriebsgerät	Ja	Montage clips	rostfreier Stahl
Glühdrahtprüfung	850°C		
Treiber ausfallrate (bei 5.000 Std)	0,5 %	Anwendungsmöglichkeiten	
Leistungsfaktor	≥ 0,9	Betriebstemperatur	-25-+40°C
Durchmesser Aderquerschnitt	1mm ² - 2,5mm ²	Anwendungstemperatur	+25°C
		Lagertemperatur	-30-+50°C

Produktmaße (mm)


LEDWaterproof-CLA-E L650

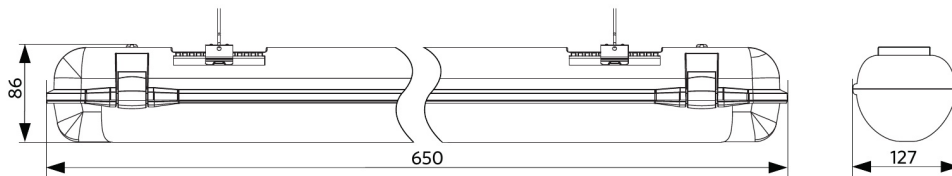

LEDWaterproof-CLA-E L1250

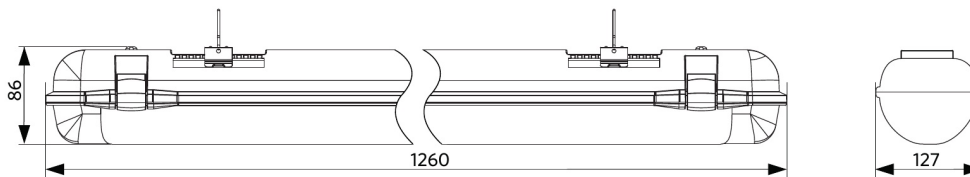

LEDWaterproof-CLA-E L1550

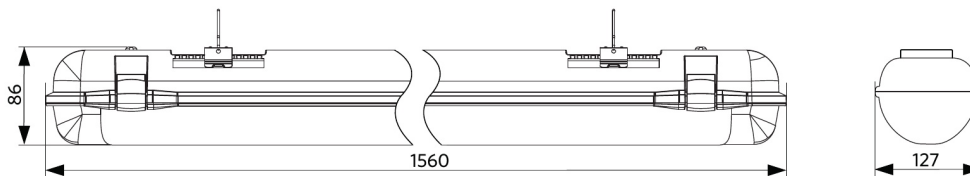

Installations-Varianten

