

## Lima LED

- Luminaria elegante y lineal, apta para montaje en superficies y en suspensión
- Adecuada para uso en oficinas
- Disponible en longitudes de 1200 y 1500 mm
- Disponible el kit de suspensión con cable transparente como accesorio
- Disponible el kit de conexión para crear líneas de luz como accesorio
- Regulación de luz DALI o Iluminación inteligente (BLE)



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	UGR	TC (K)	Peso (kg/pc)	
<b>DALI</b>									
542005000500	LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI	TL 1x28W	15	1725	115	≤ 19	3000	2,55	€ 0,90
542005000600	LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI	TL 1x28W	15	1800	120	≤ 19	4000	2,55	€ 0,90
542005001300	LEDLima L12-30W-3000-DALI	TL 1x54W	30	3300	110	≤ 22	3000	2,55	€ 0,90
542005001400	LEDLima L12-30W-4000-DALI	TL 1x54W	30	3450	115	≤ 22	4000	2,55	€ 0,90
542005000700	LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI	TL 1x35W	18	2070	115	≤ 19	3000	3,08	€ 0,90
542005000800	LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI	TL 1x35W	18	2160	120	≤ 19	4000	3,08	€ 0,90
542005001500	LEDLima L15-36W-3000-DALI	TL 1x80W	36	3960	110	≤ 22	3000	3,08	€ 0,90
542005001600	LEDLima L15-36W-4000-DALI	TL 1x80W	36	4140	115	≤ 22	4000	3,08	€ 0,90
<b>Smart</b>									
542005004900	LEDLima L12-15W-3000-U19-BLE	TL 1x28W	15	1725	115	≤ 19	3000	2,55	€ 0,90
542005004800	LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE	TL 1x28W	15	1800	120	≤ 19	4000	2,55	€ 0,90
542005004500	LEDLima L12-30W-3000-BLE	TL 1x54W	30	3300	110	≤ 22	3000	2,55	€ 0,90
542005004400	LEDLima L12-30W-4000-BLE	TL 1x54W	30	3450	115	≤ 22	4000	2,55	€ 0,90
542005004700	LEDLima L15-18W-3000-U19-BLE	TL 1x35W	18	2070	115	≤ 19	3000	3,08	€ 0,90
542005004600	LEDLima L15-18W-4000-U19-BLE	TL 1x35W	18	2160	120	≤ 19	4000	3,08	€ 0,90
542005004300	LEDLima L15-36W-3000-BLE	TL 1x80W	36	3960	110	≤ 22	3000	3,08	€ 0,90
542005004200	LEDLima L15-36W-4000-BLE	TL 1x80W	36	4140	115	≤ 22	4000	3,08	€ 0,90
<b>Versión de emergencia 1 hora, DALI</b>									
549004002400	LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI-EM1	TL 1x28W	15	1725	115	≤ 19	3000	2,85	€ 0,90
549004002500	LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM1	TL 1x28W	15	1800	120	≤ 19	4000	2,85	€ 0,90
549004002600	LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM1	TL 1x35W	18	2070	115	≤ 19	3000	3,38	€ 0,90
549004002700	LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM1	TL 1x35W	18	2160	120	≤ 19	4000	3,38	€ 0,90
549004002800	LEDLima L12-30W-3000-DALI-EM1	TL 1x54W	30	3300	110	≤ 22	3000	2,85	€ 0,90
549004002900	LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM1	TL 1x54W	30	3450	115	≤ 22	4000	2,85	€ 0,90
549004003000	LEDLima L15-36W-3000-DALI-EM1	TL 1x80W	36	3960	110	≤ 22	3000	3,38	€ 0,90
549004003100	LEDLima L15-36W-4000-DALI-EM1	TL 1x80W	36	4140	115	≤ 22	4000	3,38	€ 0,90
<b>Versión de emergencia 3 horas, DALI</b>									
549004003200	LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI-EM3	TL 1x28W	15	1725	115	≤ 19	3000	2,95	€ 0,90
549004003300	LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM3	TL 1x28W	15	1800	120	≤ 19	4000	2,95	€ 0,90
549004003400	LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI-EM3	TL 1x35W	18	2070	115	≤ 19	3000	3,48	€ 0,90
549004003500	LEDLima L15-18W-4000-U19-DALI-EM3	TL 1x35W	18	2160	120	≤ 19	4000	3,48	€ 0,90

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	UGR	TC (K)	Peso (kg/pc)	
<b>Versión de emergencia 3 horas, DALI</b>									
549004003600	LEDLima L12-30W-3000-DALI-EM3	TL 1x54W	30	3300	110	≤ 22	3000	2,95	€ 0,90
549004003700	LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM3	TL 1x54W	30	3450	115	≤ 22	4000	2,95	€ 0,90
549004003800	LEDLima L15-36W-3000-DALI-EM3	TL 1x80W	36	3960	110	≤ 22	3000	3,48	€ 0,90
549004003900	LEDLima L15-36W-4000-DALI-EM3	TL 1x80W	36	4140	115	≤ 22	4000	3,48	€ 0,90

## Accesorios



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

### Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	DALI / BLE
Ángulo del haz de luz	70 °
Color de la carcasa	Aluminio
IRC	≥ 80
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	0.5 %
PF	≥ 0,9

### Suministro eléctrico


Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Ver anexo 4

### Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato


### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10-+45 °C
Temperatura de aplicación	+25 °C
Entorno de almacenamiento	-25-+50 °C



## Esquema de dimensiones (mm)

LEDLima L12

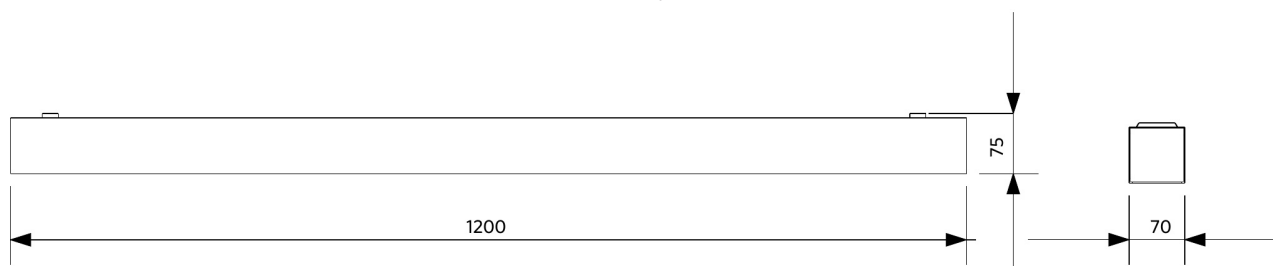

LEDLima L15

