



Spot Performer Swing

- Robusto foco empotrado giratorio y basculable
- Diseño compacto y de líneas limpias, ideal para tiendas, salas de exposiciones y hostelería
- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Excelente reproducción de color, CRI 90
- Alto rendimiento de 100 lm/W
- Disponible en versión 35W, así como solución de Iluminación inteligente (BLE) y DALI2
- Controlador DALI2 compatible con función push de 230V



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Ángulo del haz de luz	Peso (kg/pc)	
On-Off									
541003067800	LEDspotRS -P 20W-3000-60D-WH	HID 35W	20	1800	90	3000	60°	0,57	€ 0,08
541003067900	LEDspotRS -P 20W-4000-60D-WH	HID 35W	20	2000	100	4000	60°	0,57	€ 0,08
541003068200	LEDspotRS -P 35W-3000-60D-WH	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07	€ 0,50
541003068300	LEDspotRS -P 35W-4000-60D-WH	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07	€ 0,50
DALI2									
541003101500	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-DALI	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07	€ 0,50
541003101600	LEDspotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07	€ 0,50
Smart									
541003101900	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07	€ 0,50
541003102000	LEDspotRS-P 35W-4000-60D-WH-BLE	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07	€ 0,50
1-10V									
541003102300	LEDspotRS-P 35W-3000-60D-WH-10V	HID 50W	35	3150	90	3000	60°	1,07	€ 0,50
541003102400	LEDspotRS-P 35W-4000-60D-WH-10V	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,07	€ 0,50

Consulte el anexo Resumen de anillos adaptadores para los esquemas de dimensiones de los adaptadores.

Accesorios



140060651
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200



542098030700
Junction-Box-WH


5 AÑOS DE GARANTÍA






Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	50.000 h	Voltaje	220-240 V AC
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	3	Especificaciones de conexión	
Regulabilidad	On-Off / DALI / BLE / 1-10V	Longitud de cable 230V	0.3 m
Ángulo máximo inclinación	40°	Propiedades	
Color de la carcasa	Blanco	Material de la carcasa	Aluminio
IRC	≥ 90	Material óptico	Policarbonato
Grado de protección (IP)	IP20	Condiciones de aplicación	
Grado de resistencia (IK)	IK03	Temperatura operativa	-10-+45°C
Clase de protección	II	Temperatura de aplicación	+25°C
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1	Entorno de almacenamiento	-25-+50°C
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	650°C		
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	1 %		
PF	≥ 0,9		

Esquema de dimensiones (mm)


LEDSpotRS -P 20W




LEDSpotRS -P 35W



LEDSpotRS -P 20W
Driver On/Off

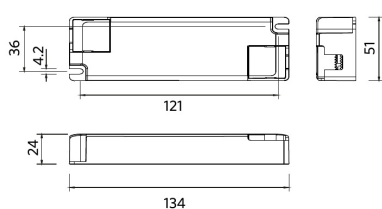

LEDSpotRS -P 35W
Driver On/Off

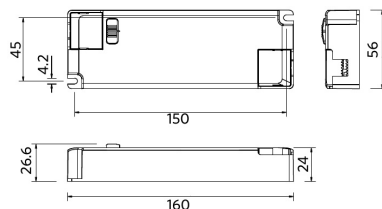

LEDSpotRS -P 35W
Driver Dim


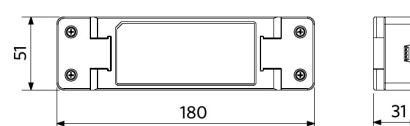


Diagrama de corte (mm)

LEDSpotRS -P 20W
Ø120-130



LEDSpotRS -P 35W
Ø160-175

