



Estanca LED Classic

- Luminaria estanca compacta para aplicaciones ya existentes, con carcasa desmontable
- Disponible en 3 longitudes y 4 paquetes lumínicos, eficacia de 120 lm/W
- Instalación flexible: se puede cablear por detrás y por los laterales
- Compatible con cables de 2,5 mm²
- Posibilidad de pasar 5 cables
- Clips de montaje fácil, a prueba de vandalismo



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
531000003000	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000	TL 2x18W	20	2400	120	4000	0,81	€ 0,08
531000004100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000	TL 1x36W	20	2400	120	4000	1,49	€ 0,50
531000004200	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000	TL 2x36W	43	5160	120	4000	1,49	€ 0,50
531000004300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000	TL 1x58W	29	3480	120	4000	1,87	€ 0,50
531000004400	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000	TL 2x58W	53	6360	120	4000	1,87	€ 0,50
Versión de emergencia 1 hora, On-Off								
549013000900	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1	TL 2x18W	20	2400	120	4000	0,99	€ 0,08
549013001000	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM1	TL 1x36W	20	2400	120	4000	1,67	€ 0,50
549013001100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM1	TL 2x36W	43	5160	120	4000	1,67	€ 0,50
549013001200	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM1	TL 1x58W	29	3480	120	4000	2,05	€ 0,90
549013001300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM1	TL 2x58W	53	6360	120	4000	2,05	€ 0,90
Versión de emergencia 3 horas, On-Off								
549013001400	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM3	TL 2x18W	20	2400	120	4000	1,29	€ 0,50
549013001500	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM3	TL 1x36W	20	2400	120	4000	1,97	€ 0,50
549013001600	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM3	TL 2x36W	43	5160	120	4000	1,97	€ 0,50
549013001700	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM3	TL 1x58W	29	3480	120	4000	2,35	€ 0,90
549013001800	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM3	TL 2x58W	53	6360	120	4000	2,35	€ 0,90

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
IRC	≥ 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Diámetro de cable de entrada	1mm ² - 2.5mm ²

Suministro eléctrico


Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Ver anexo 4

Propiedades

Material de la carcasa	Polycarbonato
Resistente a los rayos ultravioleta	Sí
Material óptico	Polycarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable


Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-25-+40 °C
Temperatura de aplicación	+25 °C
Entorno de almacenamiento	-30-+50 °C




Esquema de dimensiones (mm)


LEDWaterproof-CLA-E L650

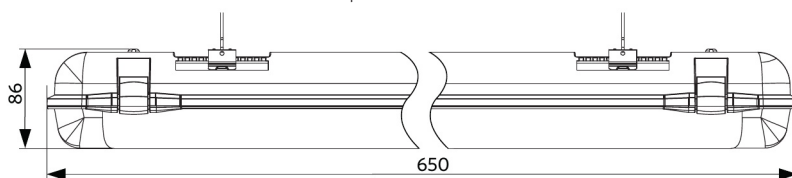

LEDWaterproof-CLA-E L1250

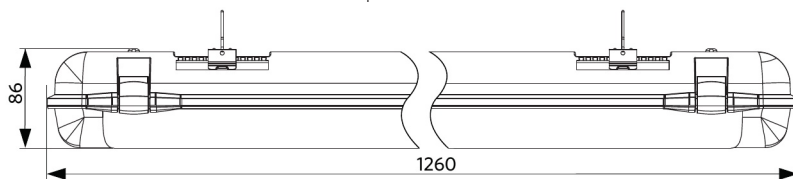

LEDWaterproof-CLA-E L1550

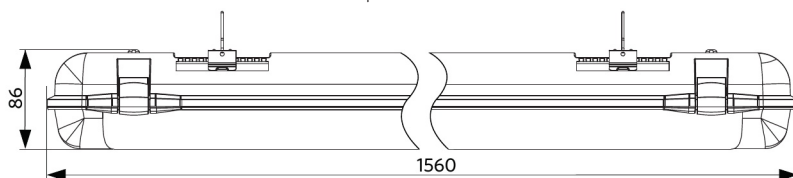

Posibilidades de instalación

