




Estanca Performer G3

- Amplia gama de luminarias estancas con diseño específico «sellado por vida»
- Alto rendimiento de hasta 140 lm/W
- Disponible como una solución de Iluminación inteligente (BLE) y DALI2
- Instalación rápida gracias a una tapa final sin tornillo
- Se suministra con techo de acero inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión
- Equipado con pasacables, versión especial PLUS con 2 pasacables adicionales
- Controlador DALI2 compatible con función push de 230V



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Cableado interno (mm ²)	Peso (kg/pc)	
On-Off									
543022015500	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000	TL 1x18W	12.5	1700	135	4000	3x2.5	0,89	€ 0,08
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	24	3240	135	4000	3x2.5	0,89	€ 0,08
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	24	3360	140	4000	3x2.5	1,55	€ 0,50
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	38	5320	140	4000	3x2.5	1,55	€ 0,50
543022016300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	1,60	€ 0,50
543022015900	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500	TL 2x36W	38	5320	140	6500	3x2.5	1,55	€ 0,50
543022016000	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	31	4340	140	4000	3x2.5	1,71	€ 0,50
543022016400	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	1,77	€ 0,50
543022016100	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000	TL 2x58W	47	6580	140	4000	3x2.5	1,71	€ 0,50
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	54	7560	140	4000	3x2.5	1,71	€ 0,50
543022016500	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	1,77	€ 0,50
543022016600	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500	TL 2x58W	54	7560	140	6500	3x2.5	1,71	€ 0,50
543022024100	LEDWaterproof-P3 L1610-75W-4000	TL 2x80W	75	9750	130	4000	3x2.5	2,35	€ 0,90
543022024200	LEDWaterproof-P3 L1610-90W-4000	2x TLM 140W RS	90	12150	135	4000	3x2.5	2,35	€ 0,90
DALI2									
543022018200	LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000-DALI	TL 2x18W	22	3000	135	4000	5x2.5	0,99	€ 0,08
543022018500	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-DALI	TL 2x36W	36	5040	140	4000	5x2.5	1,51	€ 0,50
543022018600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-DALI	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	1,75	€ 0,50
543022018800	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-DALI	TL 2x58W	51	7140	140	4000	5x2.5	1,75	€ 0,50
Smart									
543022019300	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-BLE	TL 2x36W	36	5040	140	4000	3x2.5	1,51	€ 0,50
543022019600	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-BLE	TL 2x58W	51	7140	140	4000	3x2.5	1,75	€ 0,50

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Cableado interno (mm ²)	Peso (kg/pc)	
Versión de emergencia 1 hora, On-Off									
543022021600	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000-EM1	TL 1x18W	12.5	1700	135	4000	4x2.5	1,07	€ 0,50
543022021800	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000-EM1	TL 2x18W	24	3240	135	4000	4x2.5	1,07	€ 0,50
543022022000	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM1	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2.5	1,73	€ 0,50
543022022200	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2.5	1,73	€ 0,50
543022023500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	1,78	€ 0,50
543022022400	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2.5	1,73	€ 0,50
543022022700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2.5	1,89	€ 0,50
543022023600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	1,95	€ 0,50
543022022900	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM1	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2.5	1,89	€ 0,50
543022023100	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2.5	1,89	€ 0,50
543022023800	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	1,95	€ 0,50
543022023300	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2.5	1,89	€ 0,50
Versión de emergencia 3 horas, On-Off									
543022022100	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM3	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2.5	2,03	€ 0,90
543022022600	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2.5	2,03	€ 0,90
543022022300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	2,08	€ 0,90
543022022500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2.5	2,03	€ 0,90
543022022800	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2.5	2,19	€ 0,90
543022023700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	2,25	€ 0,90
543022023000	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM3	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2.5	2,19	€ 0,90
543022023200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2.5	2,19	€ 0,90
543022023900	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	2,25	€ 0,90
543022023400	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2.5	2,19	€ 0,90

Las versiones DALI2 son compatibles con la iluminación de emergencia central según EN 50172.

Se puede solicitar con conector tripolar o pentapolar Wieland GST18i.


Iluminación de emergencia disponible bajo petición para 543022024100 y para las versiones BLE/DALI.

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	60.000 h	Voltaje	220-240 V AC
Vida útil (L90)	50.000 h	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Ciclos de encendido/apagado	100.000		Especificaciones de conexión
Consistencia del color (SDCM)	4		
Regulabilidad	On-Off / DALI / BLE	Propiedades	
Ángulo del haz de luz	110°	Material de la carcasa	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris RAL 7035	UV resistant	Sí
IRC	≥ 80	Material óptico	Policarbonato
Grado de protección (IP)	IP66	Clips de montaje	Acero inoxidable
Grado de resistencia (IK)	IK08	Condiciones de aplicación	
Clase de protección	II	Temperatura operativa	-25-+45°C
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0	Temperatura de aplicación	+25°C
Controlador incluido (Sí/No)	Sí	Entorno de almacenamiento	-25-+50°C
Prueba de filamento	850°C		
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	0.5 %		
PF	≥ 0,9		
Diámetro de cable de entrada	1mm ² - 2.5mm ²		




Esquema de dimensiones (mm)


LEDWaterproof-P3 L710

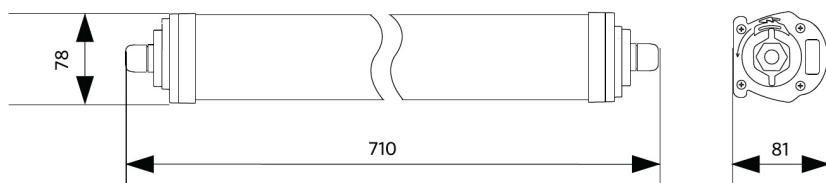

LEDWaterproof-P3 L1310

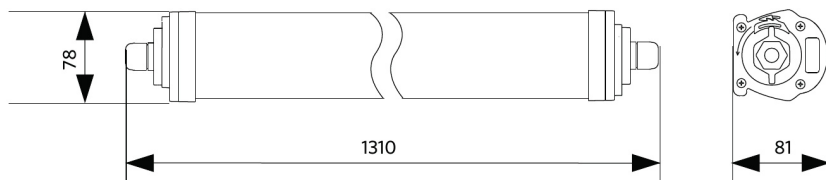

LEDWaterproof-P3 L1610

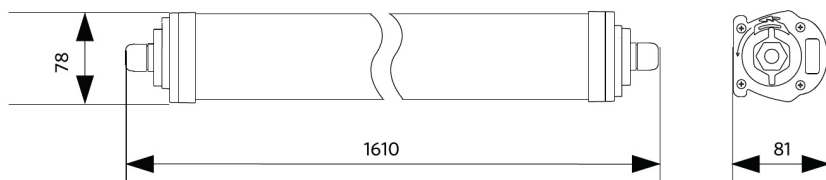

Posibilidades de instalación

