OPPLE LIGHTING.

Filament B35

- Ressemble à une lampe classique pour un remplacement aisé
- Pas de préchauffage, éclairage instantané à 100% lors de l'allumage
- Pas de rayonnement UV/IR ce qui réduit les risques d'effets néfastes ou de dommages aux marchandises
- Consommation d'énergie jusqu'à 86% par rapport aux lampes classiques

DIM FLICKER-FREE

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrêt							
500011000500	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W	2.8	250	89	2700	0,01
500011000300	LED-E-B35-FILA-E14-4W-2700K-CL	GLS 40W	4	470	118	2700	0,01
Dimmable (Triac)							
500011000400	LED-E-B35-FILA-E14-2.8W-DIM-2700K-FR	GLS 25W	2.8	250	89	2700	0,02
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,01
500011000100	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,02

Voir annexe Listes de dimmer pour consulter la liste des variateurs compatibles.
CL = transparent, FR = sablé.

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	15.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Gradabilité	On-Off / Triac
Angle de faisceau	360°
Couleur de finition	Clair / Dépoli
IRC	≥ 80

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220~240 V AC
DC input voltage	Non

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-20~+40°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-25~+50°C

3 ANS DE GARANTIE

CE

Schéma de dimensions (mm)
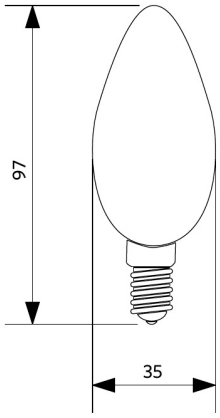
LED-E-B35-FILA