OPPLE LIGHTING.

Proiettore Olympus

- NOVITA': 2 tipi di visiere disponibili come accessorio, per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso
- Apparecchio professionale con corpo in alluminio pressofuso per l'illuminazione di grandi aree e sport
- Flessibilità di montaggio dei driver
- Gamma con elevata potenza fino a 192.000 lm e con elevata efficienza fino a 160 lm/W
- Ampia gamma di ottiche per l'illuminazione di campi sportivi (classe II/III EN 12193:2018) e aree aperte
- Design robusto: classificazione IP66 e IK08, compreso il cavo di sicurezza
- Dotato di regolazione a dimmer da DALI per un ulteriore risparmio energetico
- Dotato di valvola per evitare la formazione di condensa
- Dispositivo di puntamento per un perfetto allineamento disponibile come accessorio

IP68 CONNECTOR · FLICKER-FREE · IK08 · IP66 · DALI 2

Driver non incluso e da ordinare separatamente.

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
Apparecchio (escluso il driver)								
709000083400	LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM	HID 1000W	600	90000	150	3000	60°	15,23
709000083100	LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM	HID 1000W	600	90000	150	3000	45°	15,23
709000082800	LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM	HID 1000W	600	90000	150	3000	30°	15,23
709000082500	LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM	HID 1000W	600	84000	140	3000	38° x 108°	15,23
709000083500	LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM	HID 1000W	600	96000	160	4000	60°	15,23
709000083200	LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM	HID 1000W	600	96000	160	4000	45°	15,23
709000082900	LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM	HID 1000W	600	96000	160	4000	30°	15,23
709000082600	LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM	HID 1000W	600	90000	150	4000	38° x 108°	15,23
709000083600	LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM	HID 1000W	600	96000	160	5700	60°	15,23
709000083300	LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM	HID 1000W	600	96000	160	5700	45°	15,23
709000083000	LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM	HID 1000W	600	96000	160	5700	30°	15,23
709000082700	LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM	HID 1000W	600	90000	150	5700	38° x 108°	15,23
709000084600	LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM	HID 1000W	800	120000	150	3000	60°	15,23
709000084300	LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM	HID 1000W	800	120000	150	3000	45°	15,23
709000084000	LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM	HID 1000W	800	120000	150	3000	30°	15,23
709000083700	LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM	HID 1000W	800	112000	140	3000	38° x 108°	15,23
709000084700	LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM	HID 1000W	800	128000	160	4000	60°	15,23
709000084400	LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM	HID 1000W	800	128000	160	4000	45°	15,23
709000084100	LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM	HID 1000W	800	128000	160	4000	30°	15,23
709000083800	LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM	HID 1000W	800	120000	150	4000	38° x 108°	15,23
709000084800	LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM	HID 1000W	800	128000	160	5700	60°	15,23
709000084500	LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM	HID 1000W	800	128000	160	5700	45°	15,23
709000084200	LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM	HID 1000W	800	128000	160	5700	30°	15,23
709000083900	LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM	HID 1000W	800	120000	150	5700	38° x 108°	15,23

Versione Ottobre 2023
Dati soggetti a possibili modifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
Apparecchio (escluso il driver)								
709000085800	LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM	HID 2000W	1000	150000	150	3000	60°	19,90
709000085500	LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM	HID 2000W	1000	150000	150	3000	45°	19,90
709000085200	LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM	HID 2000W	1000	150000	150	3000	30°	19,90
709000084900	LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM	HID 2000W	1000	140000	140	3000	38° x 108°	19,90
709000085900	LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM	HID 2000W	1000	160000	160	4000	60°	19,90
709000085600	LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM	HID 2000W	1000	160000	160	4000	45°	19,90
709000085300	LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM	HID 2000W	1000	160000	160	4000	30°	19,90
709000085000	LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM	HID 2000W	1000	150000	150	4000	38° x 108°	19,90
709000086000	LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM	HID 2000W	1000	160000	160	5700	60°	19,90
709000085700	LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM	HID 2000W	1000	160000	160	5700	45°	19,90
709000085400	LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM	HID 2000W	1000	160000	160	5700	30°	19,90
709000085100	LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM	HID 2000W	1000	150000	150	5700	38° x 108°	19,90
709000087000	LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM	HID 2000W	1200	180000	150	3000	60°	19,90
709000086700	LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM	HID 2000W	1200	180000	150	3000	45°	19,90
709000086400	LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM	HID 2000W	1200	180000	150	3000	30°	19,90
709000086100	LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM	HID 2000W	1200	168000	140	3000	38° x 108°	19,90
709000087100	LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM	HID 2000W	1200	192000	160	4000	60°	19,90
709000086800	LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM	HID 2000W	1200	192000	160	4000	45°	19,90
709000086500	LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM	HID 2000W	1200	192000	160	4000	30°	19,90
709000086200	LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM	HID 2000W	1200	180000	150	4000	38° x 108°	19,90
709000087200	LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM	HID 2000W	1200	192000	160	5700	60°	19,90
709000086900	LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM	HID 2000W	1200	192000	160	5700	45°	19,90
709000086600	LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM	HID 2000W	1200	192000	160	5700	30°	19,90
709000086300	LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM	HID 2000W	1200	180000	150	5700	38° x 108°	19,90

Opzioni del driver

Codice prodotto	Descrizione	Peso (kg/pc)
Driver LED per montaggio su staffa/palo esterno		
709098000700	FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI	8,57
709098002900	FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI	13,24
709098000800	FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI	13,40
709098000900	FloodOly-P Driver-Box-Out-1200W-DALI	15,94

o

Codice prodotto	Descrizione	Peso (kg/pc)
Driver LED per montaggio su palo interno/armadio		
709098000700	FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI	8,57
709098003000	FloodOly-P Driver-Box-IN-800W-DALI	9,00
709098001400	FloodOly-P Driver-Box-IN-1000W-DALI	9,10
709098001500	FloodOly-P Driver-Box-IN-1200W-DALI	11,75

Accessori

709098001800
FloodOly-P Aiming-Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) fornito con batteria (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600) adatto per pali luminosi di diametro 280-310 mm. Gli apparecchi da 600/800W richiedono due accessori per la visiera, quelli da 1000W tre accessori per la visiera.

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100.000 h
Durata (L80)	100.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	6
Dimmerabilità	DALI2
Colore della finitura	Nero
CRI	> 70
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti	IK08
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Apparecchio cablato	No
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di potenza	≥ 0,9
Sovraccorrente	20 kV

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220~240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell' ottica	Policarbonato
Materiale di copertura	Policarbonato
Installabile in ambienti costieri	Sì

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30~+50°C

5 ANNI DI GARANZIA

Disegni tecnici (mm)

LEDFloodOly-P Re600
600W & 800W

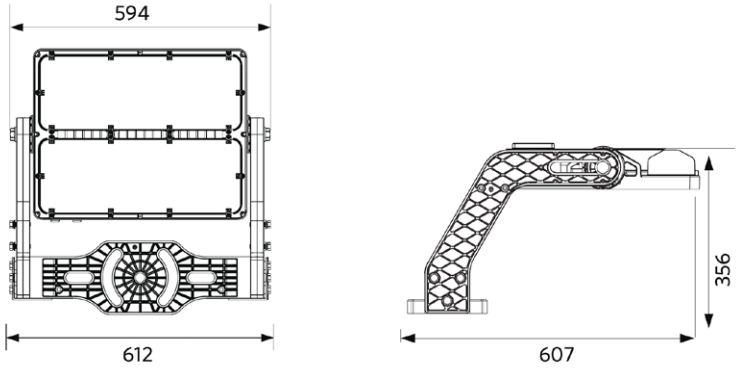
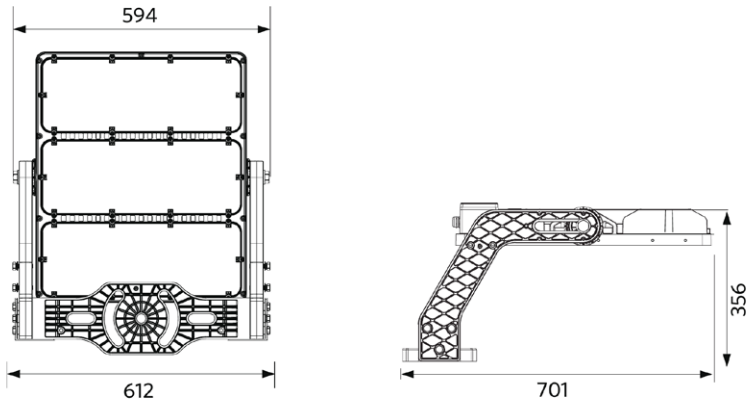
LEDFloodOly-P Re700
1000W & 1200W