OPPLE LIGHTING.

Pannello Slim Panel Basic G2

- Pannello backlight a LED
- Elevata efficienza fino a 115 lm/W
- Versione rettangolare 295
- Modulo per il montaggio a plafone disponibile come accessorio
- Adatto per applicazioni a sospensione e a incasso
- Sostituzione diretta degli apparecchio convenzionali 4x18W e 2x36W
- Risparmio energetico fino al 55%
- Luce confortevole e uniforme disponibile in UGR22 e UGR19

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	UGR	Temperatura di colore	Angolo del fascio luminoso	Peso (kg/pz)
On-Off									
542003021200	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH-U19	TL 4x18W	32	3600	112	≤ 19	3000	90°	2,10
542003021400	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH-U19	TL 4x18W	32	3680	115	≤ 19	4000	90°	2,10
542003021100	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-3000-WH	TL 4x18W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	1,68
542003021300	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH	TL 4x18W	32	3680	115	≤ 22	4000	120°	1,68
542003046500	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH-U19	TL 2x36W	32	3600	112	≤ 19	3000	90°	2,40
542003046700	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-4000-WH-U19	TL 2x36W	32	3680	115	≤ 19	4000	90°	2,40
542003046400	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH	TL 2x36W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	2,40
542003046600	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-4000-WH	TL 2x36W	32	3680	115	≤ 22	4000	120°	2,40

Accessori

Modulo per il montaggio a plafone

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH

Modulo per il montaggio a incasso

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

542003021800
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs

542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit

542098030700
Junction-Box-WH

542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Versione Aprile 2022
Dati soggetti a possibili modifiche

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	5
Dimmerabilità	On-Off
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	≥ 80
grado di protezione (IP)	IP20
resistenza agli urti	IK02
classe isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Frequenza guasto driver (5000 ore)	1 %
fattore di potenza	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
frequenza	50/60 Hz
tensione nominale	220-240 V AC
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Lunghezza del cavo 230V	0.3 m

Specifiche materiali	
Materiale della custodia	alluminio
Materiale dell' ottica	polistirolo
Materiale di copertura	polistirolo

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-25~+50°C

3 ANNI DI GARANZIA

CE

Disegni tecnici (mm)

LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W

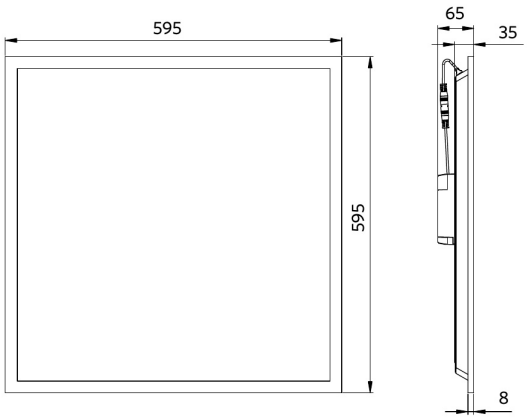

LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W

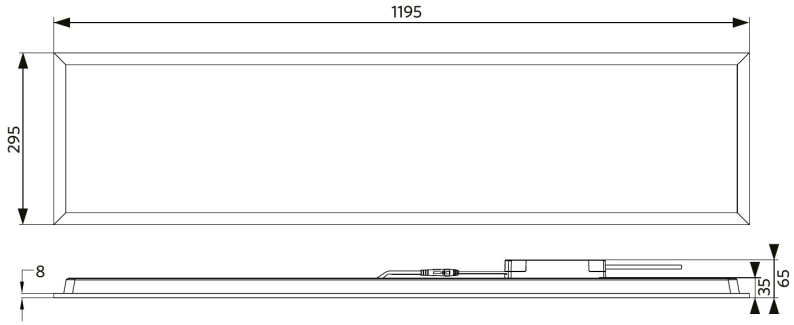

LEDPanelRc-S-B2
Driver



Consulta il nostro sito web per maggiori informazioni sulle specifiche di prodotto e termini & condizioni.

Versione Aprile 2022
Dati soggetti a possibili modifiche