OPPLE LIGHTING.

Lamp Filament A60

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is
- Ook 4000K verkrijgbaar voor matte A60-lampen
- Tot wel 86% minder energieverbruik in vergelijking met traditionele lampen

DIM FLICKER-FREE

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
500010001400	LED-E-A60-FILA-E27-4W-2700K-CL	GLS 40W	4	470	118	2700	0,03
500010001500	LED-E-A60-FILA-E27-7W-2700K-CL	GLS 60W	7	806	115	2700	0,03
Dimbaar (Triac)							
500010001100	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,03
500010001900	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,03
500010001300	LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	4000	0,03
500010001000	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL	GLS 60W	7	806	115	2700	0,03
500010001200	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR	GLS 60W	7	806	115	2700	0,04
500010000400	LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR	GLS 60W	7	806	115	4000	0,04

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	15.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off / Triac
Bundelhoek	360°
Afwerking	Helder / Gematteerd
CRI	≥ 80

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220~240 V AC
DC ingangsspanning	Nee

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

3 JAAR GARANTIE

CE

Maatschets (mm)
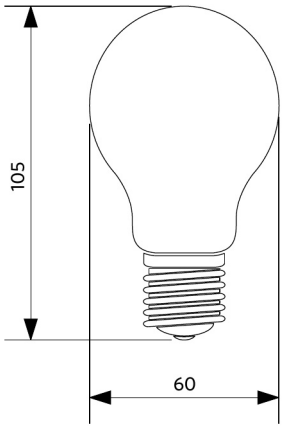
LED-E-A60-FILA