



- NIEUW: versies met smalle bundel beschikbaar (200+240W)
- Rendabele highbay-oplossing
- Elegant, slank ontwerp
- Verbeterde efficiëntie tot 130lm/W
- Vijf lumenpakketten, tot 31.200 lm
- Tot 60% energiebesparing vergeleken met HID-oplossingen
- Reflectoren, beugel en IP68 connector verkrijgbaar als accessoire



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>								
545001047200	LEDHighbay-E2 80W-840-W	HID 250W	80	10400	130	4000	90°	1,79
545001047400	LEDHighbay-E2 80W-857-W	HID 250W	80	10400	130	5700	90°	1,79
545001047600	LEDHighbay-E2 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2,46
545001047800	LEDHighbay-E2 120W-857-W	HID 400W	120	15600	130	5700	90°	2,46
545001048000	LEDHighbay-E2 150W-840-W	HID 400W	150	19500	130	4000	90°	2,46
545001048200	LEDHighbay-E2 150W-857-W	HID 400W	150	19500	130	5700	90°	2,46
545001048300	LEDHighbay-E2 200W-840-N	HID 400W HO	200	26000	130	4000	65°	3,39
545001048400	LEDHighbay-E2 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	3,39
545001048600	LEDHighbay-E2 200W-857-W	HID 400W HO	200	26000	130	5700	90°	3,39
545001048700	LEDHighbay-E2 240W-840-N	HID 600W	240	31200	130	4000	65°	3,39
545001048800	LEDHighbay-E2 240W-840-W	HID 600W	240	31200	130	4000	90°	3,39
545001049000	LEDHighbay-E2 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	3,39


## Accessoires



545098006100  
LEDHighbay-E2 Reflector-  
Rd407



545098006200  
LEDHighbay-E2 Reflector-  
Rd507



545098006300  
LEDHighbay-E2 Reflector-  
Rd602



545098006000  
LEDHighbay-E2 Bracket-L249



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-  
Kit-3

Reflector Rd407 (545098006100) past op 80W-versies, Reflector Rd507 (545098006200) past op 120W- en 150W-versies en Reflector Rd602 (545098006300) past op 200W- en 240W-versies.

**5 JAAR GARANTIE**



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Grijs Pantone 417U
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	4 kV


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+50°C

## Maatschets (mm)


LEDHighbay-E2 80W




LEDHighbay-E2  
120W & 150W




LEDHighbay-E2  
200W & 240W

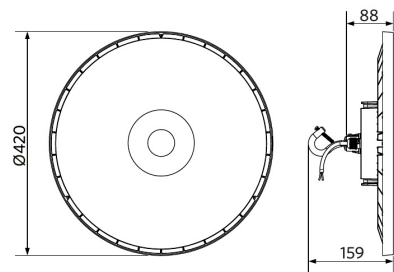


LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407



LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507



LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

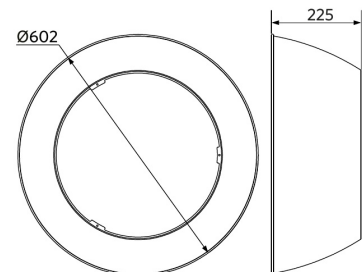

LEDHighbay-E2 Bracket-L249

