



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- Verkrijgbaar met ingebouwde bewegings- en daglichtsensor, 2-traps dimbaar (MD-versies, beweging altijd noodzakelijk voor inschakelen armatuur)
- Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)
- Energiebesparing tot 60%



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,70
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,70
<b>Bewegingssensor, Daglicht sensor</b>								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ja	0,76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ja	0,76
<b>Noodversie 3 uur, Statisch</b>								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,80
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,80
<b>Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor</b>								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ja	0,86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ja	0,86

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Sensor gestuurd
Sensor type	Nee / Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Nee / Microwave
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloedraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	<0.5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Bedrijfstemperatuur EM	0-+45°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-20-+25°C
Storage environment EM	-20-+25°C

**5 JAAR GARANTIE**




## Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

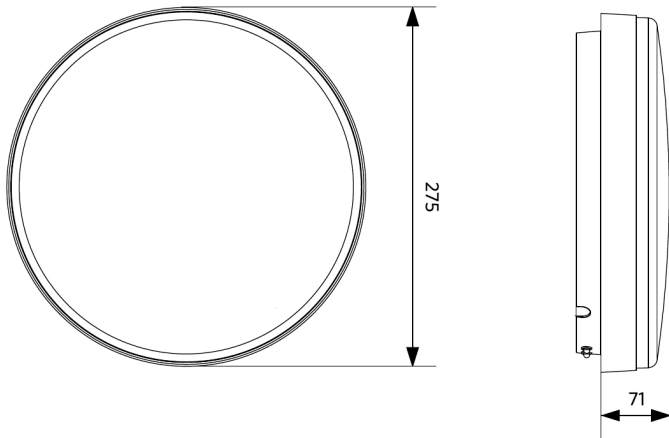

## Bewegingssensoren - Detectie bereik

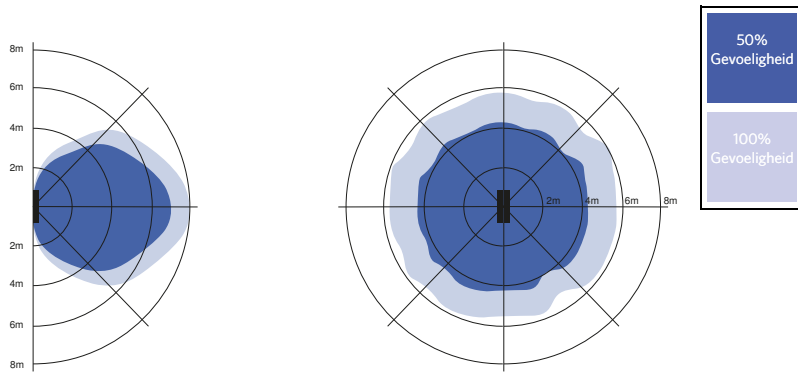

Installatie - Muur montage  
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

Installatie - Plafond montage  
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m

