



Waterproof Basic

- Luminária à prova de água "permanentemente selada" económica
- Alta eficácia de 125 lm/w
- Disponível com passagem de fios (WT) para uma instalação mais rápida
- Disponível em duas temperaturas de Cor (4000K/6500K)
- Até 60% menos de consumo de energia em comparação com a iluminação TL tradicional
- Instalação rápida graças à tampa de fácil abertura
- Fornecido com grampos de suspensão e de montagem no teto em aço inoxidável



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Passagem de fios	Fiação interna (mm ²)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar									
543022006400	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Não	2x1.5	1,40
543022017500	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000-WT	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Sim	2x1.5	0,98
543022017900	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Não	2x1.5	0,86
543022017700	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Sim	2x1.5	0,98
543022006500	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Não	2x1.5	1,70
543022017600	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000-WT	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Sim	2x1.5	1,16
543022018000	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Não	2x1.5	1,04
543022017800	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500-WT	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Sim	2x1.5	1,16

Technical Specifications	
Vida útil (L70)	30.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	110°
Acabamento	Cinza RAL 7035
CRI	≥ 80
IP	IP65
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
Taxa de avaria (a 5000 horas)	<0.5 %
PF	≥ 0,9
Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	7-9 mm

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	220-240 V AC
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Policarbonato
Resistente a UV	Sim
Material ótico	Policarbonato
Grampos de instalação	Aço inoxidável


Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

3 ANOS DE GARANTIA




Dimensões (mm)


LEDWaterproof-B L1150

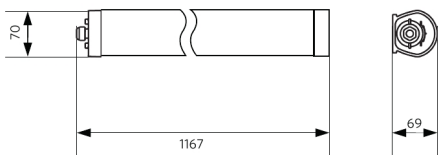


LEDWaterproof-B L1450

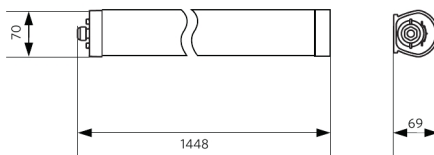

LEDWaterproof-B L1150
-WT

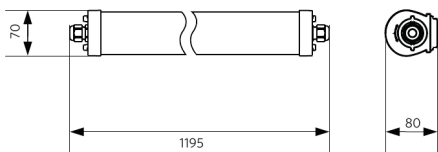

LEDWaterproof-B L1450
-WT

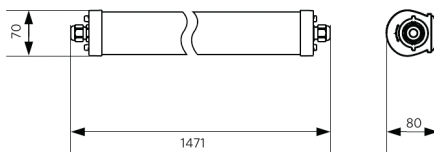

Instalação

