



Waterproof Performer G3

- Poderosa gama de luminárias à prova de água com um design específico "permanentemente seladas"
- Elevada eficácia até 140 lm/W
- Disponível como solução de Iluminação Inteligente (BLE) e DALI2
- Instalação rápida graças à tampa sem parafusos
- Fornecido com grampos de suspensão e de montagem no tecto em aço inoxidável
- Equipadas com ligação em série, versão especial PLUS com 2 fios adicionais
- Driver DALI2 compatível com botão de pressão de 230V



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Fiação interna (mm ²)	Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar									
543022015500	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000	TL 1x18W	12,5	1700	135	4000	3x2,5	7-11	0,89
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	24	3240	135	4000	3x2,5	7-11	0,89
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	24	3360	140	4000	3x2,5	7-11	1,55
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	38	5320	140	4000	3x2,5	7-11	1,55
543022016300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2,5	8-14	1,60
543022015900	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500	TL 2x36W	38	5320	140	6500	3x2,5	7-11	1,55
543022016000	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	31	4340	140	4000	3x2,5	7-11	1,71
543022016400	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2,5	8-14	1,77
543022016100	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000	TL 2x58W	47	6580	140	4000	3x2,5	7-11	1,71
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	54	7560	140	4000	3x2,5	7-11	1,71
543022016500	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2,5	8-14	1,77
543022016600	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500	TL 2x58W	54	7560	140	6500	3x2,5	7-11	1,71
543022024100	LEDWaterproof-P3 L1610-75W-4000	TL 2x80W	75	9750	130	4000	3x2,5	7-11	2,44
543022024200	LEDWaterproof-P3 L1610-90W-4000	2x TLM 140W RS	90	12150	135	4000	3x2,5	7-11	2,44
DALI2									
543022018200	LEDWaterproof-P3 L710-22W-4000-DALI	TL 2x18W	22	3000	135	4000	5x2,5	8-14	0,89
543022018500	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-DALI	TL 2x36W	36	5040	140	4000	5x2,5	8-14	1,55
543022018600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-DALI	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2,5	8-14	1,71
543022018800	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-DALI	TL 2x58W	51	7140	140	4000	5x2,5	8-14	1,71
Inteligente									
543022019300	LEDWaterproof-P3 L1310-36W-4000-BLE	TL 2x36W	36	5040	140	4000	3x2,5	7-11	1,55
543022019600	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-BLE	TL 2x58W	51	7140	140	4000	3x2,5	7-11	1,71

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Fiação interna (mm ²)	Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	Peso (kg/peça)
Versão de emergência 1 hora, Ligar-Desligar									
543022021600	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000-EM1	TL 1x18W	12.5	1700	135	4000	4x2.5	7-11	0,89
543022021800	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000-EM1	TL 2x18W	24	3240	135	4000	4x2.5	7-11	0,89
543022022000	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM1	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022022200	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022023500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	8-14	1,60
543022022400	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM1	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2.5	7-11	1,55
543022022700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023600	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM1	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022022900	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM1	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023100	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023800	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022023300	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM1	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2.5	7-11	1,71
Versão de emergência 3 horas, Ligar-Desligar									
543022022100	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000-EM3	TL 1x36W	24	3360	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022022600	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	4x2.5	7-11	1,55
543022022300	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000-PLUS-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	4000	5x2.5	8-14	1,60
543022022500	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-6500-EM3	TL 2x36W	38	5320	140	6500	4x2.5	7-11	1,55
543022022800	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023700	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000-PLUS-EM3	TL 1x58W	31	4340	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022023000	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000-EM3	TL 2x58W	47	6580	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	4x2.5	7-11	1,71
543022023900	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000-PLUS-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	4000	5x2.5	8-14	1,77
543022023400	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500-EM3	TL 2x58W	54	7560	140	6500	4x2.5	7-11	1,71

As versões DALI2 são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172.

Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18 ou Wago WINSTA, ou ficha Euro/Schuko.


Iluminação de emergência disponível a pedido para 543022024100 e para as versões BLE/DALI.

Technical Specifications		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	60.000 h	Tensão nominal	220-240 V AC
Vida útil (L90)	50.000 h	DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
Ciclos on/off	100.000		Especificações de ligação
Mac Adam (SDCM)	4	Propriedades mecânicas	
Regulação	On-Off / DALI / BLE	Material da estrutura	Policarbonato
Ângulo de abertura	110°	Resistente a UV	Sim
Acabamento	Cinza RAL 7035	Material ótico	Policarbonato
CRI	≥ 80	Grampos de instalação	Aço inoxidável
IP	IP66	Condições de aplicação	
Resistência ao impacto (IK)	IK08	Temperatura de funcionamento	-25-+45°C
Classe de proteção	II	Temperatura de aplicação	+25°C
Grupo de risco (EN 62471)	RG0	Temperatura de armazenamento	-25-+50°C
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	850°C		
Taxa de avaria (a 5000 horas)	<0.5 %		
PF	≥ 0,9		
Diâmetro do fio de entrada	1mm ² - 2.5mm ²		




Dimensões (mm)


LEDWaterproof-P3 L710

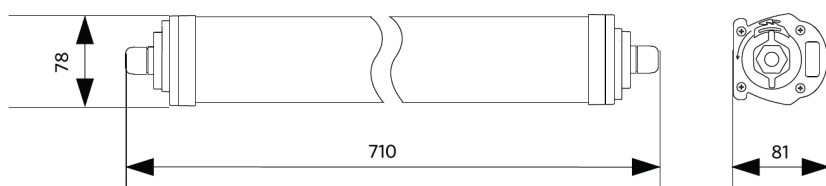

LEDWaterproof-P3 L1310

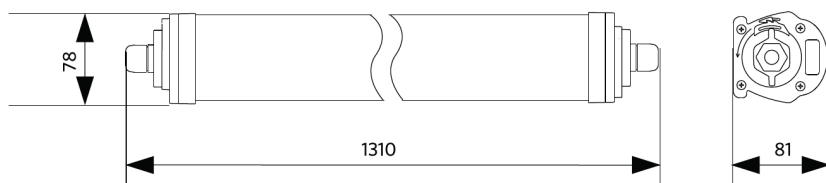

LEDWaterproof-P3 L1610

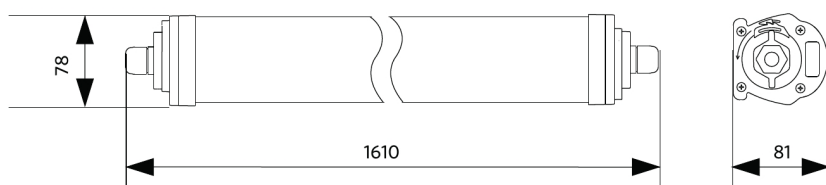

Instalação

