

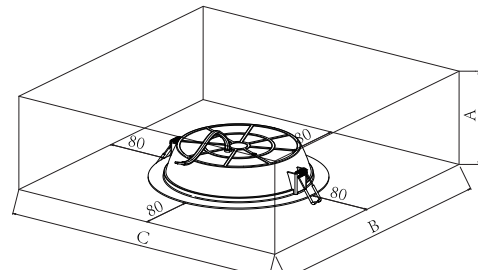


LED Downlight Basic


Item Code	CCT	kg
540001000510	4000K	0.15kg
540001000410	4000K	0.25kg


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LED DL-RC-B Rd150 12W	120	330	330
LED DL-RC-B Rd200 22W	120	380	380



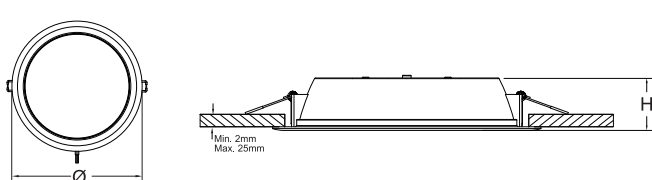


Type	Ø (mm)	H (mm)
LED DL-RC-B Rd150 12W	162	45
LED DL-RC-B Rd200 22W	213	45

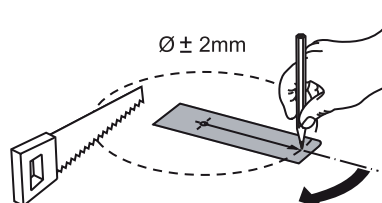

Type	Ø (mm)
LED DL-RC-B Rd150 12W	150
LED DL-RC-B Rd200 22W	200

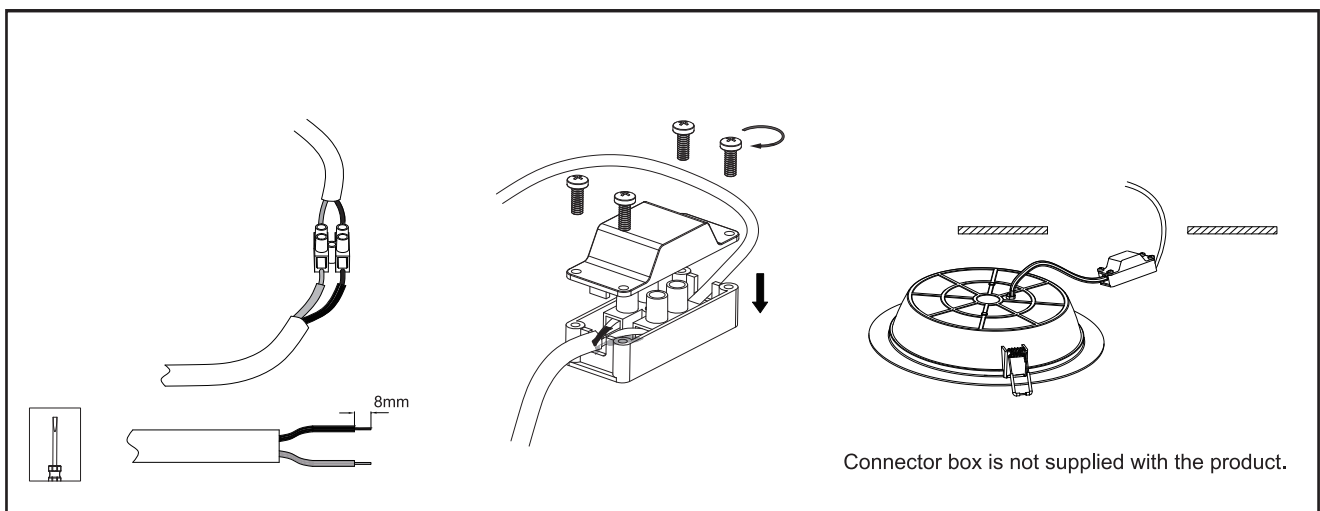

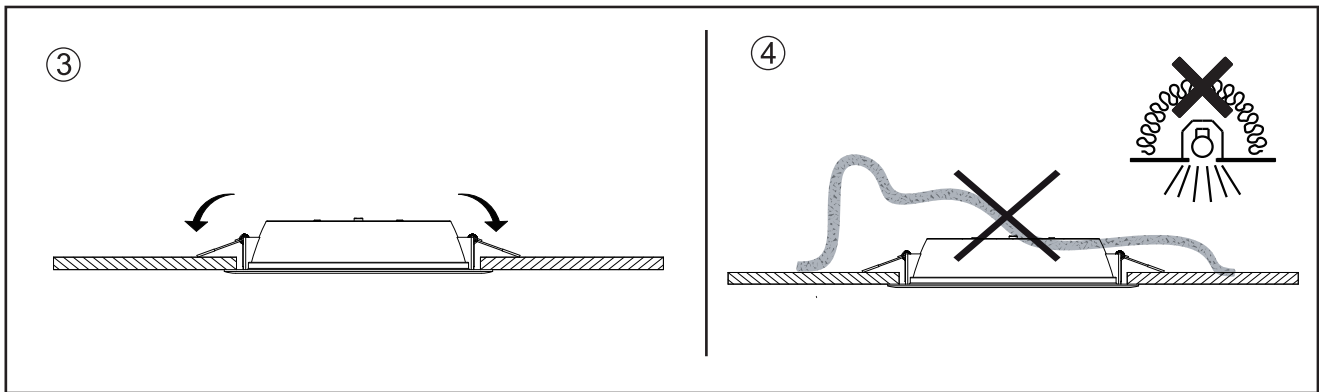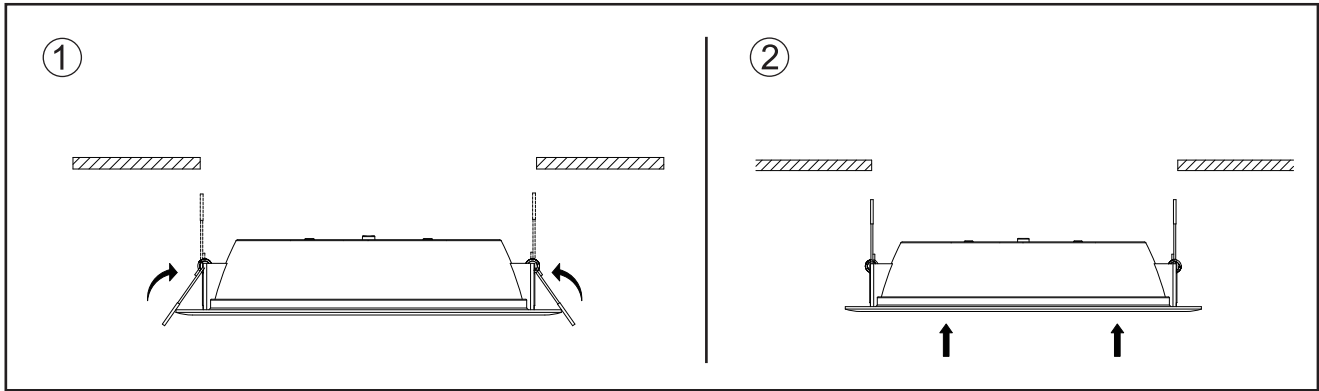


Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.
Leuchten sind nicht mit thermisch isolierenden Materialien abzudecken.

In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks.



Caution: Any operation on LED module is forbidden while power-on.
Zur Vermeidung von Risiken müssen defekte Leitungen ausschließlich vom Hersteller, Inverkehrbringer oder Fachmann ausgetauscht werden.

Achtung: In Betrieb ist keine Arbeit am LED-Modul erlaubt.



For non-user replaceable light sources.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

