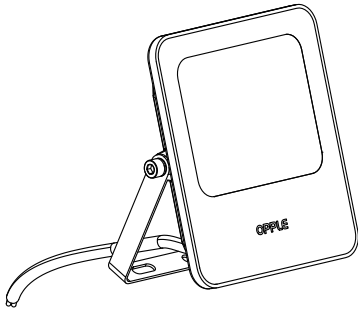
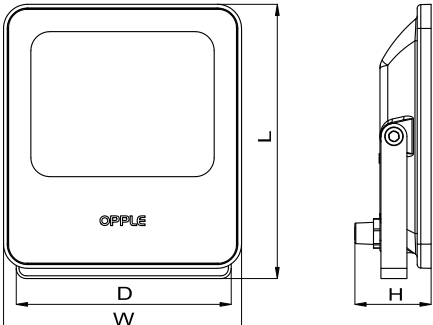


# LED Flood Light EcoMax



# OPPLE

Version date 17-12-2016  
www.opple.com

Item Code	CCT	kg
140055441	4000K	0.54
140055442	4000K	0.54
140059492	3000K	0.54
140059493	3000K	0.54
140060745	3000K	0.54
140060746	4000K	0.54
140060747	3000K	0.54
140060748	4000K	0.54

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)
LED FL-E R150-10W	150	130	45	116
LED FL-E R150-20W	150	130	45	116

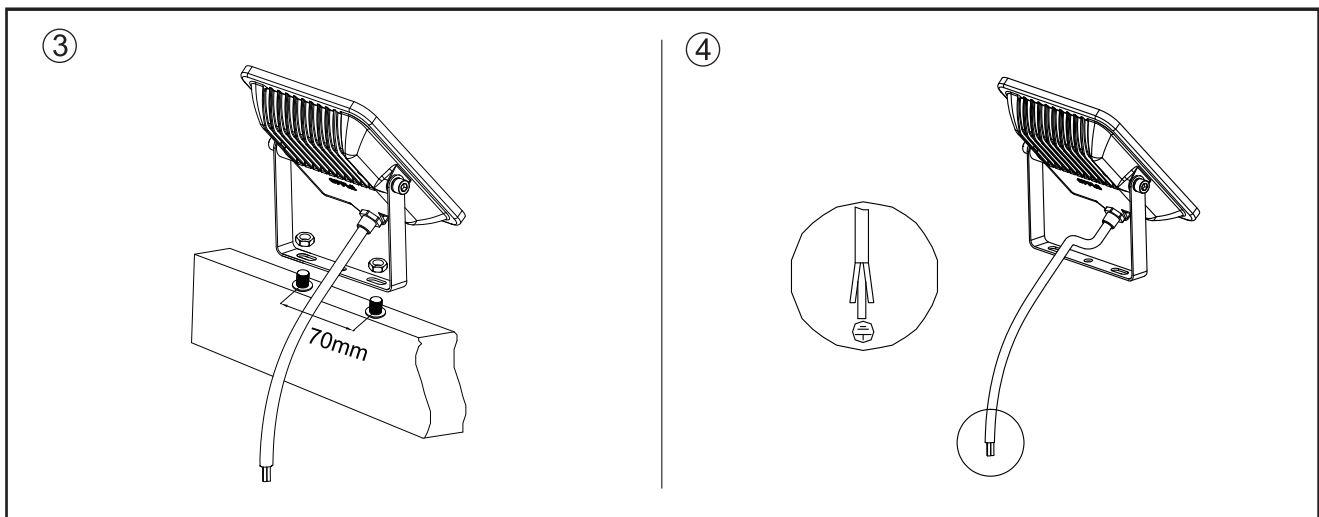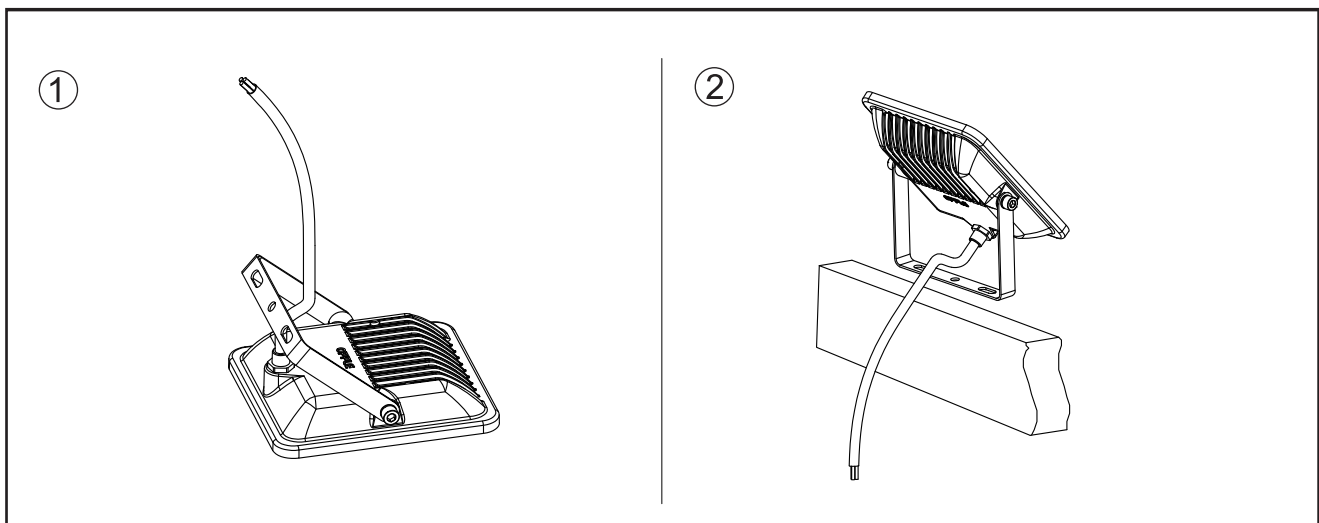

- a) Operating position: yards, buildings, squares, etc.
- b) Weight and overall dimensions of the floodlight:  
10W 150×130×45mm 0.54kg  
20W 150×130×45mm 0.54kg
- c) Range of mounting heights : from ground to buildings.
- d) Suitability for use outdoors .



In case of broken glass the luminaire should be disposed of.

In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks.







Caution: Any operation on LED module is forbidden while power-on.

Zur Vermeidung von Risiken müssen defekte Leitungen ausschließlich vom Hersteller, Inverkehrbringer oder Fachmann ausgetauscht werden.

Achtung: In Betrieb ist keine Arbeit am LED-Modul erlaubt.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.



Opplé Lighting Electronic (Zhongshan) Co., Ltd.  
528422  
Building A, No.275 Dongan Bei Road,  
Haizhou District, Guzhen Town,  
Zhongshan City, Guangdong, China.

OPPLE Lighting B.V.  
Materiaalweg 6-6A  
5681 RJ Best  
The Netherlands  
service@opple.com  
www.opple.com