



Lowbay

- Stylish solution for medium-high ceilings for retail and industry



## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Gewicht (kg/st)
545002000400	LEDLowbay-E 50W-4000-60D	HID 70W	50	5000	100	4000	60°	1,03

## Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
545002000400	LEDLowbay-E 50W-4000-60D	276x276x196	1,86	6956321806859	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	60.000 h
Lebensdauer (L80)	40.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Farbe	Silber
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20
IK-Klasse	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiberfallrate (bei 5.000 Std)	1 %
PF	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Siehe Katalog, Abschnitt Technische Daten
230V Kabellänge	2 m

Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20-+45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-30-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
545002000400

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶


**F**

**50**  
kWh/1000h

2019/2015

## Produktmaße (mm)

LEDLowbay-E 50W-4000-60D

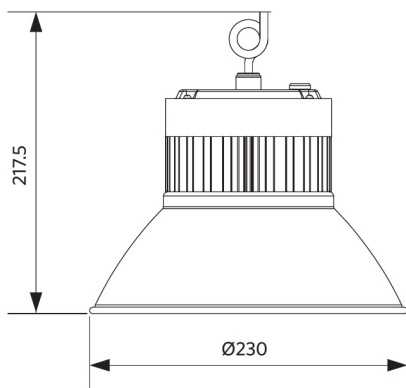

## Lichttechnische Daten

