OPPLE LIGHTING.

Spot Performer RA

- Spot LED basculante y empotrado
- Importantes ahorros gracias a su larga vida útil (no se sustituye la lámpara)

FLICKER-FREE UGR≤19 CRI90

Especificaciones

Código articulo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Ángulo del haz de luz	Peso (kg/pc)	
140054455	LEDSpotRA-P 30W-3000-40D-WH	HID 35W	30	2400	80	3000	40°	0,90	€ 0,08

Accesorios

542098030700
Junction-Box-WH

Información sobre el embalaje

Artículo		Embalaje			
Código articulo	Descripción de artículo	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140054455	LEDSpotRA-P 30W-3000-40D-WH	238x216x138	1,19	6956321877958	1
542098030700	Junction-Box-WH	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	On-Off
Ángulo máximo inclinación	20°
Color de la carcasa	Blanco mate, anillo antideslumbramiento negro mate
IRC	≥ 90
UGR	≤ 19
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	1 %
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Véase la sección de Información Técnica del catálogo
Longitud de cable 230V	0.3 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material óptico	Policarbonato
Material de la lente	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-25~+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

5 AÑOS DE GARANTÍA

Esquema de dimensiones (mm)

LEDSpotRA-P 30W

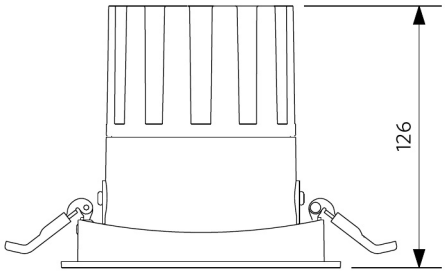

LEDSpotRA-P Driver

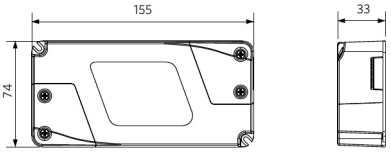

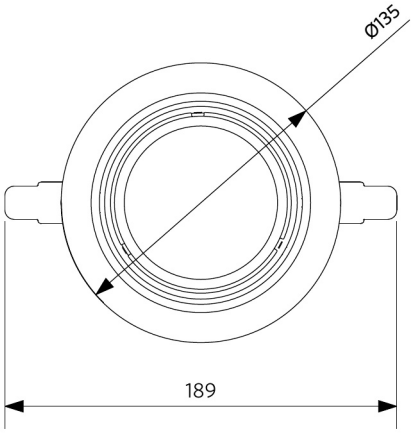

Datos fotométricos

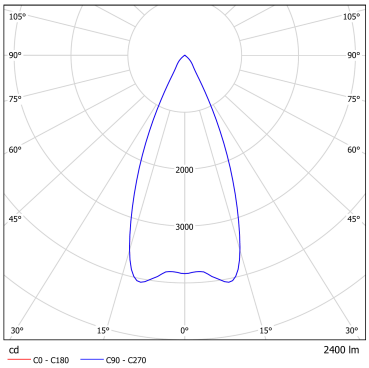

Diagrama de corte (mm)

LEDSpotRA-P 30W
Ø125