



## Filamento LED B35

- Su forma clásica de bombilla garantiza una sustitución fácil
- Luz a plena potencia instantánea
- Sin radiación UVA /IR reduciendo el riesgo de daños
- Hasta un 86% menos de consumo energético que las bombillas tradicionales



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Etiqueta Energía	Peso (kg/pc)	
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W	4.5	470	104	2700	A+	0,01	€ 0,11

Consulte el anexo para ver la lista de compatibilidad con dimmers.

## Información sobre el embalaje

Artículo		Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	45x45x100	0,03	6945730405203	1

### Especificaciones técnicas


Vida útil (L70)	15.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	360 °
Color de la carcasa	Transparente
IRC	≥ 80

### Suministro eléctrico


Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	No

### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-20-+40 °C
Temperatura de aplicación	+25 °C
Entorno de almacenamiento	-25-+50 °C



## Esquema de dimensiones (mm)

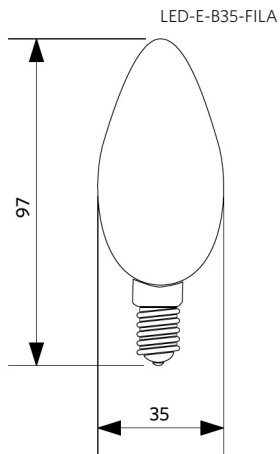

## Datos fotométricos

