OPPLE LIGHTING.

Downlight Basic

- Aptos para aplicaciones empotradas
- Posible ahorro energético de hasta un 60%
- Luz de alta calidad sin parpadeo y perfectamente uniforme
- Fáciles de instalar gracias al controlador LED integrado

Especificaciones

Código articulo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
540001027900	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-6500-WH	CFL 2x26W	22	1800	82	6500	0,25	€ 0,00

Accesorios

140060652
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225

542098030700
Junction-Box-WH

140060649
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código articulo	Descripción de artículo	Commodity Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
540001027900	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-6500-WH	94051040	224x66x224	0,33	6956321814090	1
140060649	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250	94059900	275x275x0.8	0,18	6956321894153	1
140060652	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225	94059900	250x250x0.8	0,11	6956321894184	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	30.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	110°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	≥ 80
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	1 %
PF	0,5

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	0.3 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Polipropileno

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10~+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

3 AÑOS DE GARANTÍA

CE

Esquema de dimensiones (mm)

LEDDownlightRc-B Rd200-22W

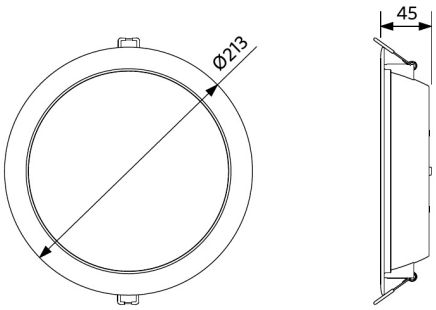

Datos fotométricos

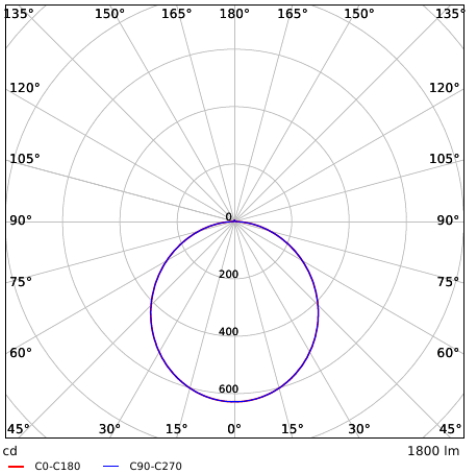

Diagrama de corte (mm)

LEDDownlightRc-B Rd200
Ø200