Lampada LED alta potenza

- Grazie al suo elevato flusso luminoso può sostituire le lampade a ioduri metallici fino a 400W
- Per sostituzione diretta di apparecchi con lampade attacco E40 è necessario rimuovere il reattore
- Connessione diretta a 220-240V
- Pacchetti lumen ad alta efficienza: fino a 13.000 lumen reali e 113 lm/W
- Montaggio sia a plafone che con gancio
- Risparmi energetici fino al 55% rispetto alle tradizionali lampade a ioduri metallici
- Vita utile più lunga (circa 2 volte e mezzo) rispetto alle tradizionali lampade a ioduri metallici

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
140062576	LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT	HID 250W	90	8000	89	4000	1,38

Accessori

140062578
HPB Accessory Hook Mounted E40

140062579
HPB Accessory Surface Mounted E40

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto		Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
140062576	LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT	244x244x403	1,83	6945730452573	1
140062578	HPB Accessory Hook Mounted E40	134x134x210	0,76	6945730452597	1
140062579	HPB Accessory Surface Mounted E40	174x174x108	0,59	6945730452603	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	25.000 h
Durata (L80)	20.000 h
Cicli on/off	50.000
Uniformità di colore (SDCM)	6
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	140 °
Colore della finitura	Grigio
CRI	≥ 80
Classe di isolamento	II
Driver incluso (Sì/No)	Sì
Prova del filo incandescente	650 °C
Frequenza di guasto driver (a 5000 ore)	1 %
PF	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione di rete	220-240 V AC
Tensione di ingresso DC	No

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell' ottica	Policarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-20 ~ 35 °C
Ambiente di stoccaggio	-25 ~ 50 °C

Disegni tecnici (mm)

LED P HPB E40 90W

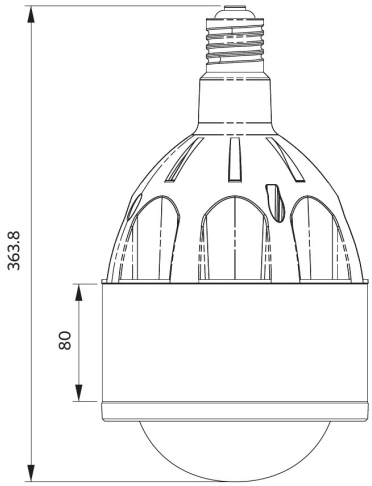

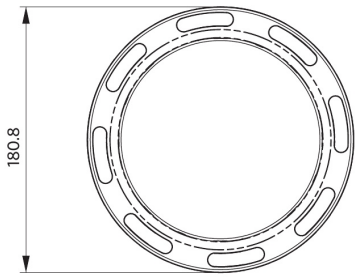

HPB Accessory Hook Mounted

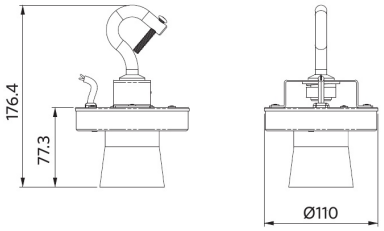
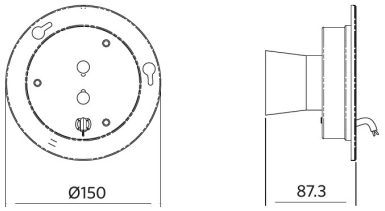
HPB Accessory Surface Mounted