OPPLE
LIGHTING.

Smart Sensor (Microwave)

- NOVITA': comunicazione wireless basata sul protocollo Bluetooth SIG Mesh standardizzato e a prova di futuro
- Rilevatore di movimento Bluetooth® compatto per l'utilizzo in sistema di illuminazione intelligenti OPPLE
- Ampia area di rilevamento Ø 20 m
- Adatto per la regolazione di OPPLE Smart Daylight
- Semplice da configurare con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Adatto per l'impiego in soffitti alti (altezza massima di rilevamento di 13 m)
- Area di rilevamento regolabile per l'utilizzo in soffitti di altezze diverse
- Comunicazione wireless completa attraverso il protocollo standardizzato Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Raggio di azione del sensore
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	20 m

Accessori

IP20

560098000600
LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

IP65 IK07

560006000900
LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module
Excluding sensor

IP65 IK07

560006001000
LEDSmart-Sensor IP65-Module
Excluding sensor

Specifiche tecniche	
IP	IP20 / IP65*
IK	IK02 / IK07*
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Protocolli	Opple Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Classe di isolamento	II
Raggio di rilevamento (se installato a 2,5-13 m di altezza)	Max Ø 20m
Angolo di rilevamento	360°
Tecnologia di rilevamento	Microwave (MW)
Ritardo di spegnimento	1min-60min
Sensore di luce	Si
Sensore di temperatura	No
Sensore di umidità	No

Specifiche elettriche	
Consumo energetico	2.2W
Tensione di rete	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	PC

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+55°C

5 ANNI DI GARANZIA

CE

* Disponibile con l'accessorio IP65 - Module

Versione Aprile 2023
Dati soggetti a possibili modifiche

Disegni tecnici (mm)

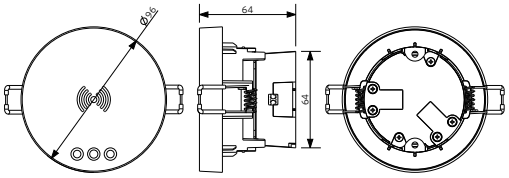

821006001800 - LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor

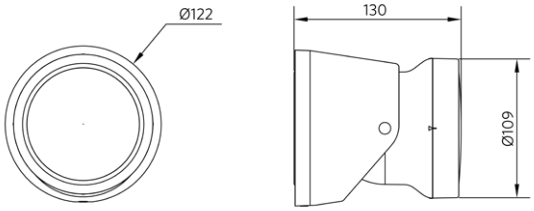

560006000900 - LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module

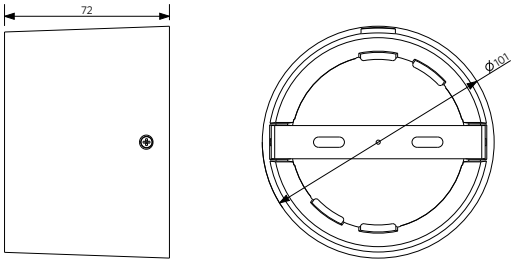

560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

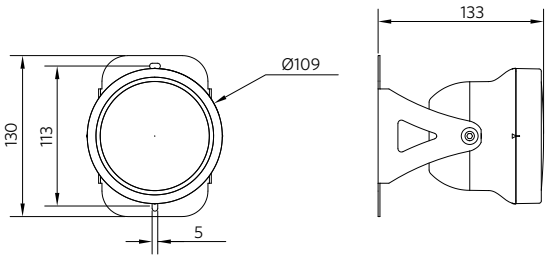

560006001000 - LEDSmart-Sensor IP65-Module

Raggio di rilevamento

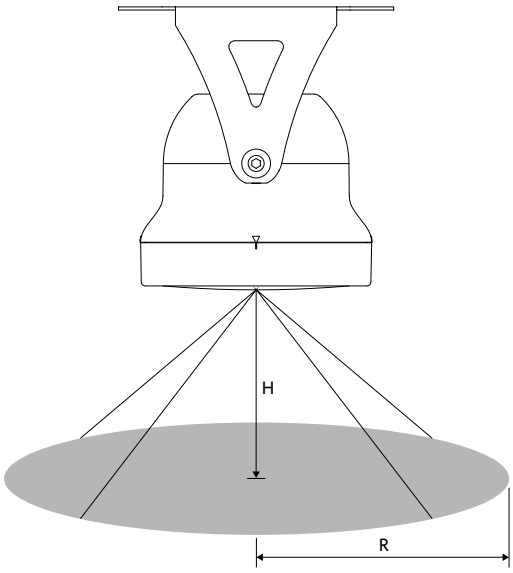

Disegni tecnici foro per installazione (mm)



821006001800 - LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor

Altezza consigliata (m)	Impostazione altezza	Rilevamento raggio (m)
3	Bassa	7
8	Media	9
9	Alta	10
12	Alta	7

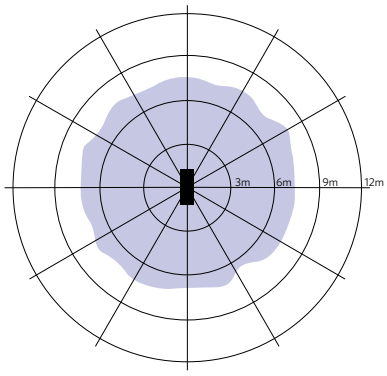

Installazione - Soffitto basso
Altezza di installazione consigliata 3 m.

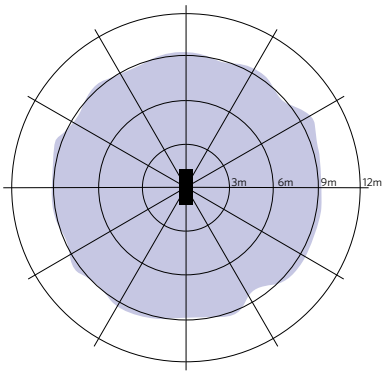

Installazione - Soffitto medio
Altezza di installazione consigliata 8 m.

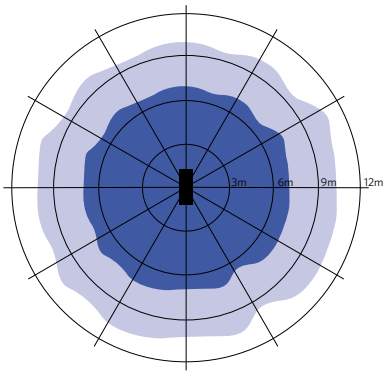

Installazione - Soffitto alto
Altezza di installazione consigliata 9-12 m.

Versione Aprile 2023
Dati soggetti a possibili modifiche