OPPLE LIGHTING.

LED Slim Panel Performer UGR19

- NIEUW: CRI90 (R9>50) versie beschikbaar in rechthoekige uitvoering (Re295)
- Hoogwaardig, slank LED paneel
- Opbouw- en pendelmontage mogelijk door middel van accessoires
- Tot 60% lager energieverbruik dan TL-verlichting

FLICKER-FREE | UGR≤19 | 1.5 M

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Colour rendering index CRI	Gewicht (kg/st)
542004046900	LEDPanelRc-S4 Re295-35W-10V-3000-WH-U19	TL 2x36W	35	3800	110	3000	≥ 80	3,20

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering. DALI2 driver compatibel met 230V push dimming.

Accessoires

140055486
LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH



140057770
LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595

542098006900
LEDPanel-S4-Suspension-Kit

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	80x80x53	0,50	6956321888121	1
542004046900	LEDPanelRc-S4 Re295-35W-10V-3000-WH-U19	1322x48x370	4,06	6941497718150	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	130x130x30	0,20	6941497701428	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	800x330x230	1,83	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

OPPLE LIGHTING.

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	1-10V
Bundelhoek	85 °
Afwerking	Wit RAL9003
UGR	19
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220~240 V AC
DC ingangsspanning	Zie Appendix 3

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polystyreen

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25 ~ 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C



Maatschets (mm)

LEDPanelRc-S4 Re295

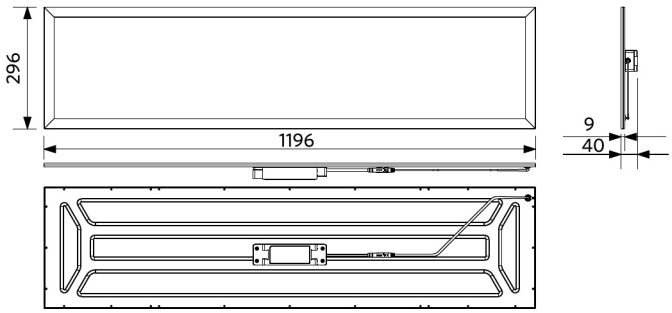

LEDPanelRc-S
Driver

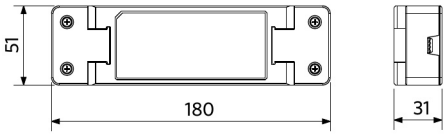

Fotometrische gegevens
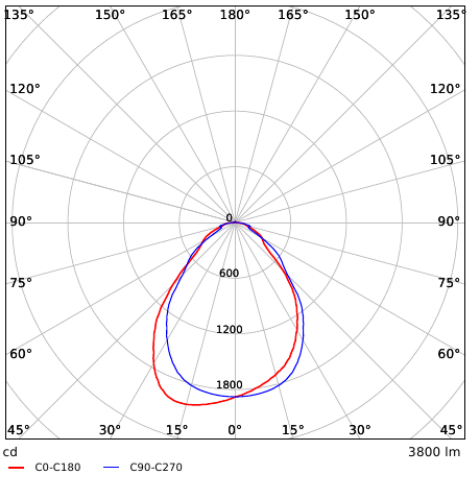
Polar Diagram_542004046900