



## Inbouwspot Ava G2

- Moderne LED-inbouwspot met 25° kantelhoek voor perfect accentlicht
- Standaard IP44, ideaal voor toepassing in vochtige omgeving, zoals badkamer
- Stralingshoek van 30° zorgt voor accentverlichtingseffect
- Prettig warmwit licht (2700K) perfect voor gezellige sfeer



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Dimmable (Triac)							
541003538200	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL	Halogeen 35W	5	385	77	2700	0,22

## Accessoires



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
541003538200	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL	94051190	140x125x70	0,31	6931783004272	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	30°
Maximale kantelhoek	25°
Afwerking	Zwart
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	750°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
541003538200

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

**5**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)


LEDspotRA-Ava-E2

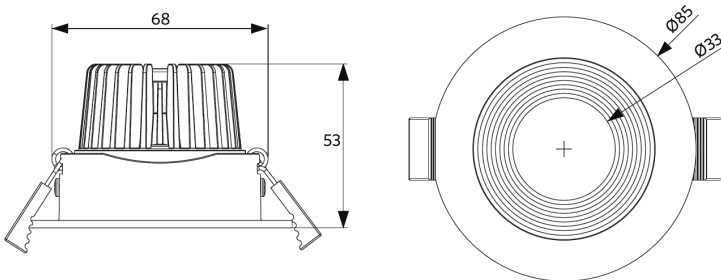

LEDspotRA-Ava-E2  
Driver

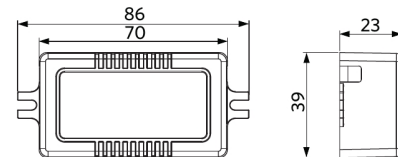

## Fotometrische gegevens

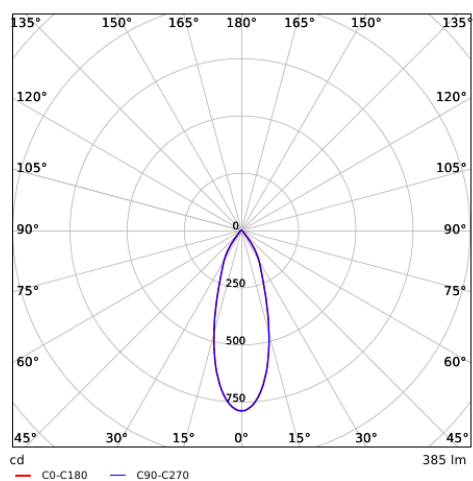

## Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2  
Ø68-76

