



Inbouwspot Ava G2

- Moderne LED-inbouwspot met 25° kantelhoek voor perfect accentlicht
- Standaard IP44, ideaal voor toepassing in vochtige omgeving, zoals badkamer
- Stralingshoek van 30° zorgt voor accentverlichtingseffect
- Prettig warmwit licht (2700K) perfect voor gezellige sfeer



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Dimmable (Triac) | | | | | | | |
| 541003538400 | LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BL | Halogeen 50W | 7 | 520 | 74 | 2700 | 0,22 |

Accessoires



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 541003538400 | LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BL | 94051190 | 140x125x70 | 0,31 | 6931783004302 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |
| 821017001200 | LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6941408898469 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x40x30 | 0,09 | 6931783007594 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70) | 50.000 u |
| Levensduur (L80) | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | Triac |
| Bundelhoek | 30° |
| Maximale kantelhoek | 25° |
| Afwerking | Zwart |
| CRI | > 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | II |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 750°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte | 0.3 m |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -10-+45°C |
| Gebuikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |

5 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
541003538400


A
B
C
D
E
F
G

7
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDspotRA-Ava-E2

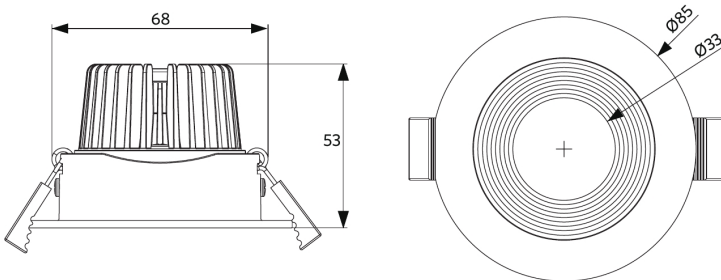

LEDspotRA-Ava-E2
Driver

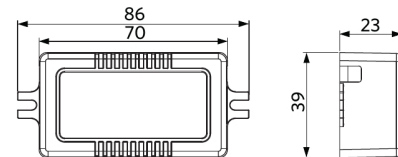

Fotometrische gegevens

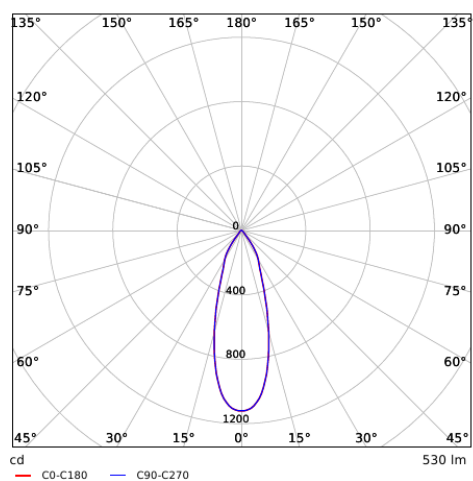

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2
Ø68-76

