



Paneel Basic G3

- Geschikt voor inbouw- en pendeltoepassing
- Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|------------|-----------------|
| Statisch | | | | | | | | | |
| 542003096100 | LEDPanelS-B3 Sq595-32W-830 | TL 4x18W | 32 | 3630 | 115 | ≤22 | 3000 | 120° | 1,51 |

Accessoires

Surface Mounting Frame Recessed Mounting Frame



542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH



542003021800
LEDPanelRc-S-B2
Mounting-Springs



542003021700
LEDPanelRc-S-B2
Suspension-Kit



542098030700
Junction-Box-WH



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit
1h



542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit
3h



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 542003096100 | LEDPanelS-B3 Sq595-32W-830 | 94051190 | 645x40x600 | 2,10 | 6941497771322 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542003021700 | LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit | 73121049 | 315x315x25 | 0,13 | 6941408821665 | 1 |
| 542003021800 | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs | 73209090 | 280x200x170 | 0,10 | 6941408821672 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 94059900 | 688x88x694 | 1,79 | 6941497704061 | 1 |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 94059900 | 685x77x68 | 1,53 | 6941497720696 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |

5 JAAR GARANTIE



| Technische specificaties | | Elektrische aansluiting | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Levensduur (L70) | 50.000 u | Frequentie | 50/60 Hz |
| Levensduur (L80) | 30.000 u | Nom. spanning | 220-240 V |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 | DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 | 230V Kabellengte | 0.3 m |
| Dimbaarheid | On-Off | Materiaal eigenschappen | |
| Afwerking | Wit RAL9003 | Materiaal behuizing | Aluminium |
| CRI | > 80 | Materiaal optiek | Polystyreen (PS) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | Cover materiaal | Polystyreen (PS) |
| Slagvastheid | IK03 | Toepassingscondities | |
| Beschermingsklasse | II | Bedrijfstemperatuur | -10-+45°C |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 | Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja | Opslagtemperatuur | -25-+50°C |
| Gloeidraadtest | 650°C | | |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 | | |

Maatschets (mm)

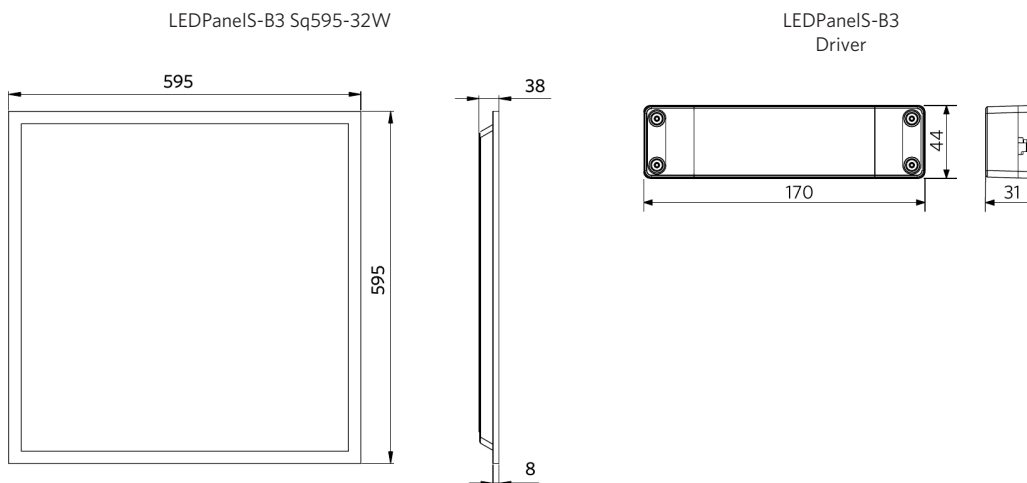

Fotometrische gegevens

