




LED Lima

- Stijlvol lineair armatuur geschikt voor plafondmontage en pendelmontage
- Geschikt voor kantoorgebruik
- Verkrijgbaar in lengtes van 1200 & 1500 mm
- Ophangset inclusief transparante kabel verkrijgbaar als accessoire
- Verbindingsset-accessoire voor het creëren van lichtlijnen verkrijgbaar
- Standaard dimbaar met DALI of Smart Lighting (BLE)

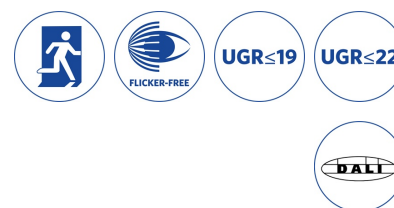

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	UGR	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
542005000500	LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI	TL 1x28W	15	1725	115	≤ 19	3000	2,55

Accessoires



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542005000500	LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI	1274x75x75	2,79	6956321806958	1
599006008900	LEDLima Connection-Kit	230x70x90	0,25	6956321809263	1
599006009000	LEDLima Suspension-Kit	150x150x10	0,35	6956321809249	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	DALI
Bundelhoek	70 °
Afwerking	Aluminium
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie Appendix 4

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10~+45 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-25~+50 °C



Maatschets (mm)

LEDLima L12

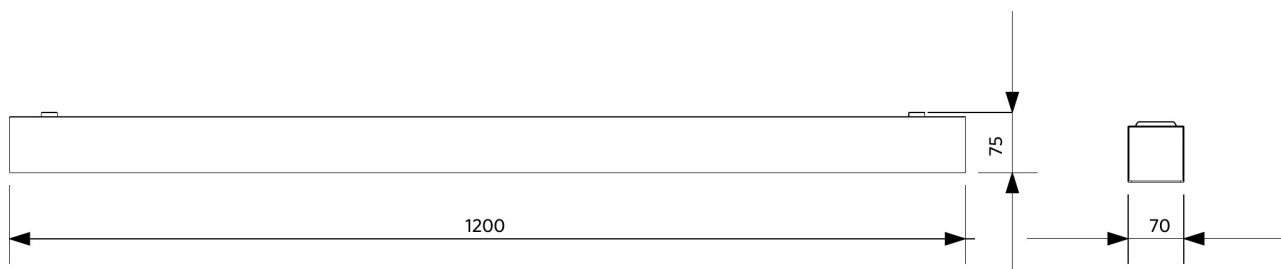

Fotometrische gegevens

