

## Wall Light Lucia

- Stijlvol, compact en robuust wandarmatuur voor buitentoepassingen
- Geringe hoogte van slechts 30mm
- Esthetisch up-down verlichtingseffect
- Elegante gegoten behuizing zonder zichtbare schroeven
- Eenvoudige installatie door middel van loop-in en loop-out
- IP65 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>							
715000006200	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-BL	Halogeen 80W	10	1000	100	4000	0,57

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
715000006200	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-BL	94054239	200x125x60	0,87	6931783002957	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	30° x 80°
Afwerking	Zwart
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Kustlijnbestendig	n/a

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-20-+60°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
715000006200

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	


**F**

**10**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDWall-Lucia-E Re175-10W

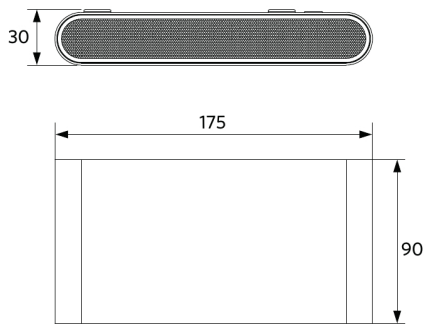

## Fotometrische gegevens

