



Rêgua T5 EcoMax

- LED tubular linear
- Luz uniforme e difusa, criando uma atmosfera agradável
- As estruturas tubulares ligam-se até 15 metros
- Inclui cabo de alimentação, peças de ligação (fixas e flexíveis)
- Com topos transparentes
- Grampos de montagem em aço inoxidável



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	TL 1x36W	18	1950	108	4000	0,26

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	94051190	1525x29x37	0,53	6956712666246	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	140
Acabamento	Branco
CRI	> 80
IP	IP20
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não
Comprimento do cabo 230V	1.5 m
Comprimento do cabo ligação 230V	0.3 m

Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Policarbonato
-----------------------	---------------

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-20~+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25~+50°C



ENERGY


OPPLE Lighting
140043901

18
kWh/1000h


2019/2015

Dimensões (mm)

LED E T5 batten 1200
LED P T5 batten 1200

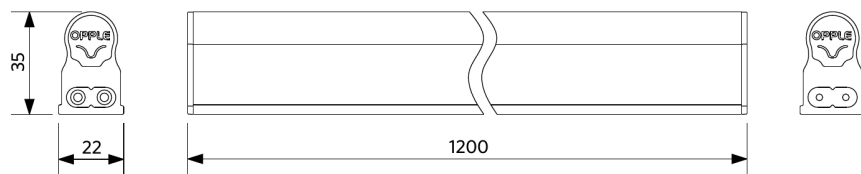

Dados fotométricos

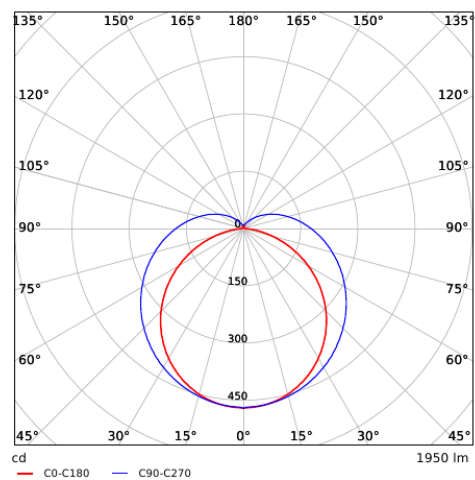

Acessórios



Acessórios incluídos