



Régua T5 S com interruptor

- LED tubular linear com interruptor de alimentação
- Luz difusa e uniforme, criando um ambiente agradável
- As estruturas tubulares ligam-se até 15 metros
- Inclui cabo de alimentação, peças de ligação (fixas e flexíveis)
- Interruptor incluído
- Grampos de montagem em aço inoxidável



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
<b>Ligar-Desligar</b>							
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	TL 1x18W	11	1200	109	4000	0,20

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140044075	LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL	94051190	1225x29x37	0,55	6956712666338	1

### Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	140
Acabamento	Branco
CRI	> 80
IP	IP20
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
PF	≥ 0,9

### Alimentação elétrica


Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não
Comprimento do cabo 230V	1,5 m
Comprimento do cabo ligação 230V	0,3 m

### Propriedades mecânicas

Material da estrutura	Policarbonato
-----------------------	---------------


### Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-20-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

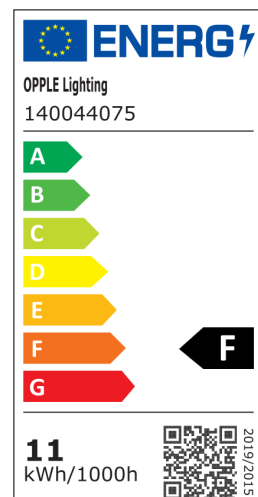


## Dimensões (mm)

LED E T5 batten 900

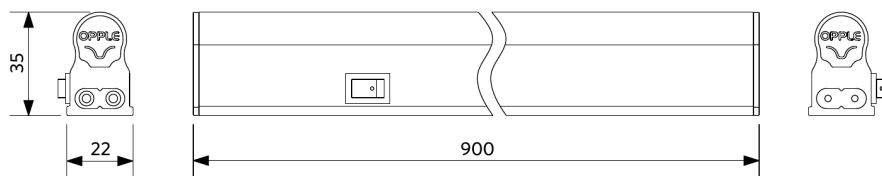

## Dados fotométricos

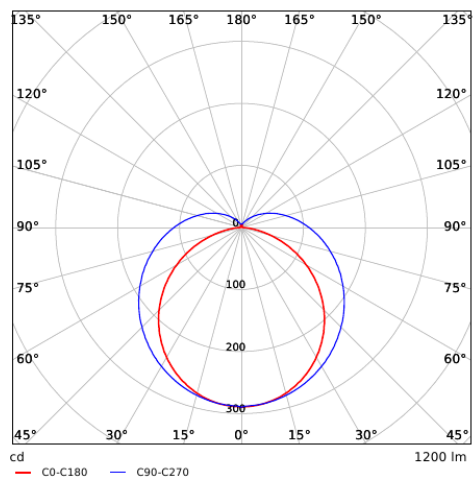

## Acessórios



Acessórios incluídos