



Tubo T8

- Tubo LED com terminal único em total conformidade com a norma IEC
- Compatibilidade com as lâmpadas T8 existentes APENAS com instalações de balastro EM!
- Sem tempo de aquecimento, 100% da luz instantaneamente ao ligar
- Vidro total




INSTALAÇÃO SEGURA E FÁCIL: UTILIZAR APENAS COM O ARRANCADOR INCLUÍDO.
Os tubos NÃO são adequados para instalação em série.

Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
140062611	LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT	TL 1x18W		1050	131	4000	0,11

Single-ended connection



Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140062611	LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT	85395200	700x28x28	0,19	6945730453068	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	220°
Acabamento	Branco
CRI	> 80
Casquilho	G13

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-25-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C



ENERGY



OPPLE Lighting
140062611

8
kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

LED P T8 glass 600

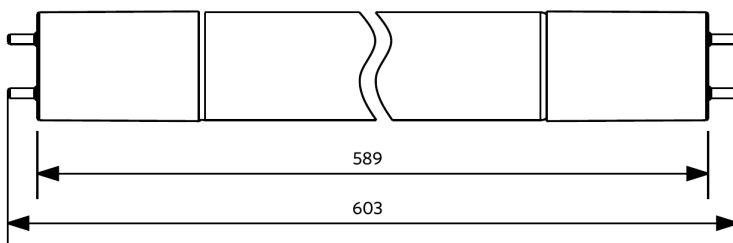

Dados fotométricos

