



## Tubo T8

- Tubo LED com terminal único em total conformidade com a norma IEC
- Compatibilidade com as lâmpadas T8 existentes APENAS com instalações de balastro EM!
- Sem tempo de aquecimento, 100% da luz instantaneamente ao ligar
- Vidro total




INSTALAÇÃO SEGURA E FÁCIL: UTILIZAR APENAS COM O ARRANCADOR INCLUÍDO.  
Os tubos NÃO são adequados para instalação em série.

## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
<b>Ligar-Desligar</b>							
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	TL 1x36W		2100	131	4000	0,20

Single-ended connection




## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	85395200	1302x30x30	0,35	6945730453099	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	220°
Acabamento	Branco
CRI	> 80
Casquilho	G13


Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-25-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

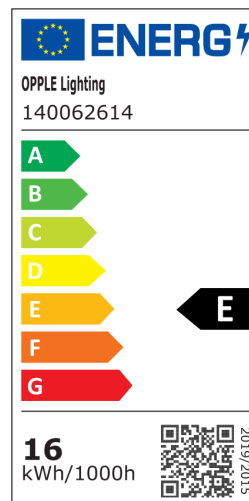

## Dimensões (mm)

LED P T8 glass 1200

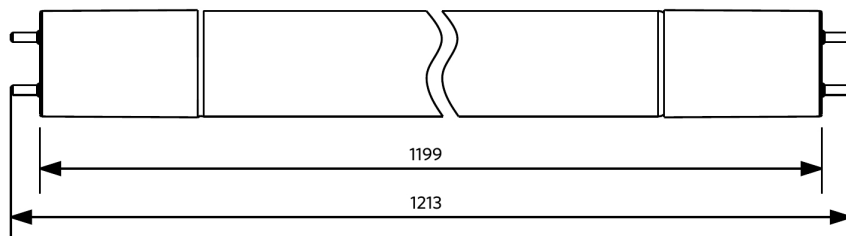

## Dados fotométricos

