



## Rêgua T5 EcoMax

- LED tubular linear
- Luz uniforme e difusa, criando uma atmosfera agradável
- Também com intensidade regulável
- Até 50% menos consumo de energia
- As estruturas tubulares ligam-se até 15 metros
- Incluindo cabo de alimentação, peças de ligação (fixas e flexíveis)
- Com topos transparentes
- Grampos de montagem em aço inoxidável



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
<b>Intensidade regulável (Triac)</b>							
140062785	LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K CT	TL 1x36W	18	2100	117	4000	0,41

## Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	Commodity Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
140062785	LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K CT	94051190	1525x29x37	0,68	6945730454393	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1

Technical Specifications	
Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	140
Acabamento	Branco
CRI	≥ 80
IP	IP20
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V AC
DC input voltage	Não
Comprimento do cabo 230V	1.5 m
Comprimento do cabo ligação 230V	0.3 m


Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Policarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

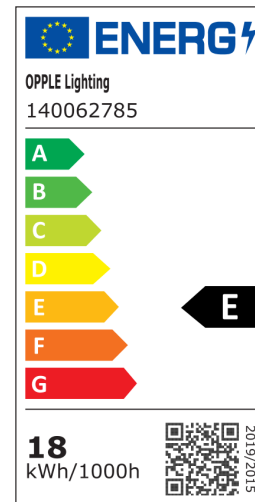

## Dimensões (mm)

## Dados fotométricos

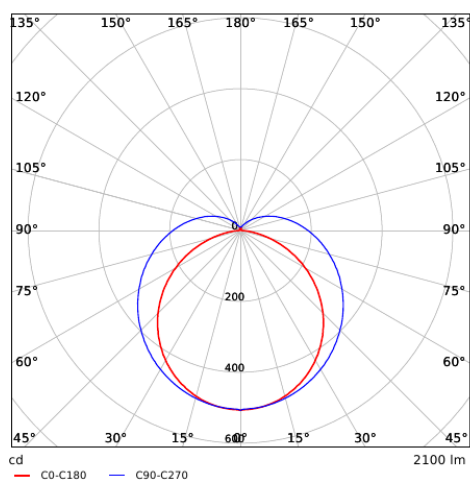

## Acessórios



Acessórios incluídos