



Filamento

- O formato de lâmpada clássico assegura uma substituição fácil
- 100% do fluxo luminoso instantaneamente ao ligar, sem tempo de arranque
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha, reduzindo o risco de danos



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
500010000900	Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac) LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,02

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
500010000900	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405296	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	15.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	360°
Acabamento	Claro
CRI	> 80

Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-20-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C

3 ANOS DE GARANTIA




ENERGY

OPPLE Lighting
500010000900

A	→
B	→
C	→
D	→
E	→
F	←
G	→


5 kWh/1000h



2019/2015

Dimensões (mm)

LED-E-G45-FILA

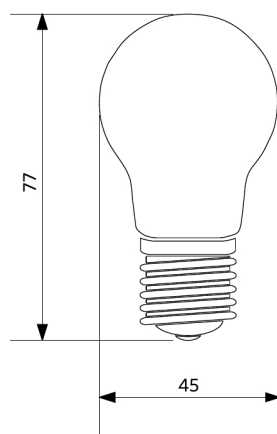

Dados fotométricos

