



## Filamento

- O formato de lâmpada clássico assegura uma substituição fácil
- 100% do fluxo luminoso instantaneamente ao ligar, sem tempo de arranque
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha, reduzindo o risco de danos



## Especificações


Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
B35, Dimmable (Triac)							
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,01

## Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	45x45x100	0,04	6945730405203	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	15.000 h	Frequência	50/60 Hz
Ciclos on/off	100.000	Tensão nominal AC	220-240 V
Regulação	Triac	DC input voltage	Não
Ângulo de abertura	360°	Condições de aplicação	
Acabamento	Claro	Temperatura de funcionamento	-20~+40°C
CRI	> 80	Temperatura de aplicação	+25°C
		Temperatura de armazenamento	-25~+50°C

**3 ANOS DE GARANTIA**

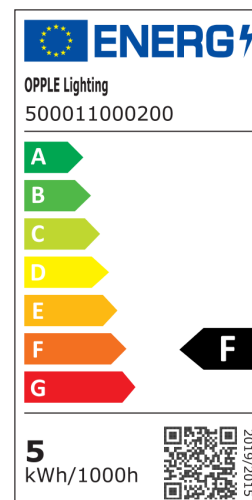

## Dimensões (mm)

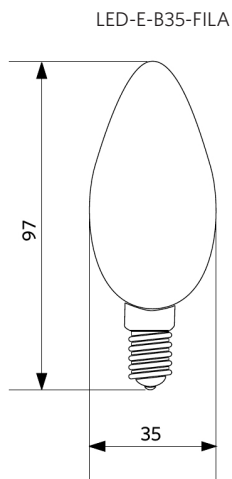

## Dados fotométricos

