



Linear EcoMax

- Solução linear LED de fácil instalação
- Design elegante mas robusto: IP44 e IK06
- Luz confortável devido ao difusor opalino
- Conexão de energia central ou lateral
- Acessório: sensor de movimento e de luminosidade



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficiência (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar							
529001001100	LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH	TL 2x18W	20	2300	115	4000	1,47

Acessórios



140060553
LED Module sensor CT

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
529001001100	LEDLinear-E CL06-20W-4000-WH	94051190	670x120x220	2,31	6941497740793	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	85364900	37x110x57	0,10	6956321820824	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	110°
Acabamento	Branco RAL9003
CRI	> 80
IP	IP44
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Aço
Material ótico	PMMA

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C



ENERGY


OPPLE Lighting
529001001100

20
kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

LEDLinear-E CL06

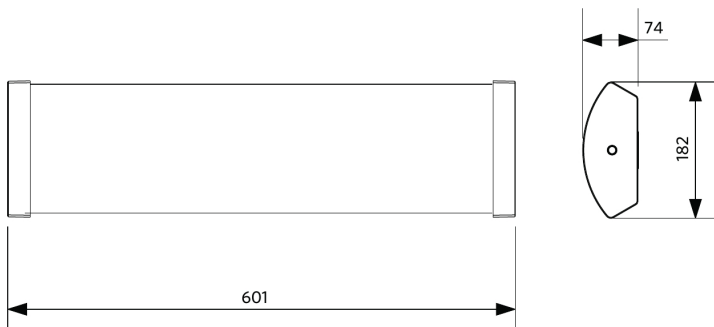

Dados fotométricos

