



Painel Slim Performer UGR19 G5







- Painel Slim LED de LED de alta qualidade com iluminação lateral, adequado para escritórios (UGR19)
- Painel ultra-fino (9mm), ideal para uso suspenso
- Possibilidade de montagem embutida, suspensa e à superfície



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	CRI	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar								
542004068300	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19	TL 4x18W	30	3900	130	4000	> 80	2,49

Acessórios

Surface Mounting Frame		Recessed Mounting Frame				
						
140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	
					542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098030700 Junction-Box-WH					

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
542004068300	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19	94051190	661x695x46	3,57	6941497735898	1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	4,26	6956321879808	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	73209090	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	73121020	130x130x30	0,22	6941497701428	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	685x77x68	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	3
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	85°
Acabamento	Branco RAL9003
UGR	≤ 19
IP parte ótica	IP54
IP parte encastrada	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK04
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação
Comprimento do cabo 230V	1 m

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	PMMA
Revestimento	Poliestireno

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20-+40°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting

542004068300

A

B

C

D

E

F

G


F

30
kWh/1000h


2019/2015

Dimensões (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595

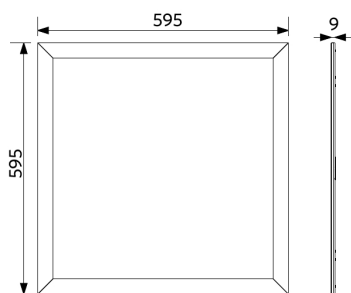

LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

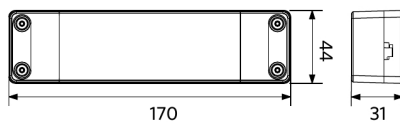

LEDPanelRc-S5
Driver Dim

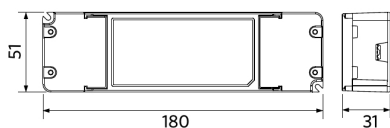

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White



Dados fotométricos

