



Painel Slim Performer UGR19 G5

- Painel Slim LED de LED de alta qualidade com iluminação lateral, adequado para escritórios (UGR19)
- Painel ultra-fino (9mm), ideal para uso suspenso
- Possibilidade de montagem embutida, suspensa e à superfície



Especificações

| Código do item | Descrição do item | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | CRI | Peso (kg/peça) |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|------|----------------|
| Ligar-Desligar | | | | | | | | |
| 542004071300 | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-840-U19 | TL 2x36W | 34 | 4420 | 130 | 4000 | > 80 | 2,46 |

Acessórios

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| Surface Mounting Frame | | Recessed Mounting Frame | | | | |
| | | | | | | |
| 140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h |
| | | | | | | |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542098030700 Junction-Box-WH | | | | | |

Informações sobre produtos e embalagens

| Item | | | Embalagem | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN | peça/caixa |
| 542004071300 | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-840-U19 | 94051190 | 1322x370x48 | 3,66 | 6941497735003 | 1 |
| 140055486 | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 1290x390x118 | 4,60 | 6956321879822 | 1 |
| 140057770 | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 73209090 | 80x80x53 | 0,50 | 6956321888121 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 73121020 | 130x130x30 | 0,22 | 6941497701428 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 388x90x1290 | 1,93 | 6941497704047 | 1 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 94059900 | 1394x77x68 | 1,95 | 6941497720672 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |

Especificações Técnicas

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70) | 100.000 h |
| Vida útil (L80) | 70.000 h |
| Vida útil (L90) | 50.000 h |
| Ciclos on/off | 100.000 |
| Mac Adam (SDCM) | 3 |
| Regulação | On-Off |
| Ângulo de abertura | 85° |
| Acabamento | Branco RAL9003 |
| UGR | ≤ 19 |
| IP parte ótica | IP54 |
| IP parte encastrada | IP20 |
| Resistência ao impacto (IK) | IK04 |
| Classe de proteção | II |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim |
| Ensaio do fio incandescente | 650°C |
| PF | ≥ 0,9 |

Alimentação elétrica

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Ver anexo ao catálogo |
| | Especificações de ligação |
| Comprimento do cabo 230V | 1 m |

Propriedades mecânicas

| | |
|-----------------------|--------------|
| Material da estrutura | Alumínio |
| Material ótico | PMMA |
| Revestimento | Poliestireno |

Condições de aplicação

| | |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -20-+40°C |
| Temperatura de aplicação | +25°C |
| Temperatura de armazenamento | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting

542004071300

A

B

C

D

E

F

G


F

34
kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

LEDPanelRc-S5 Re295

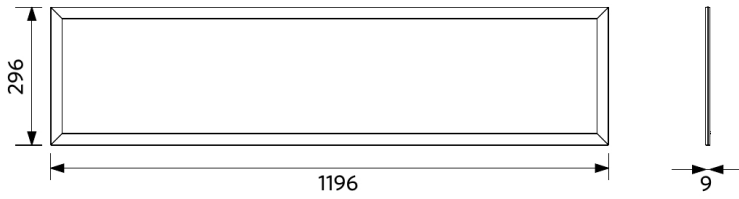

LEDPanelRc-S5
Driver On/Off



LEDPanelRc-S5
Driver Dim



LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White



Dados fotométricos

