



LED Highbay Performer G4

- NOVO: versão do sensor de movimento integrado disponível
- Solução LED de alto brilho e de alta qualidade com design ultrafino avançado
- Disponível em DALI 2.0 para assegurar uma elevada compatibilidade
- Disponível como solução de Iluminação Inteligente (BLE)
- Até 40% de redução de peso comparativamente com os Highbay Performer G3
- Equipado com conector IP68



Especificações

| Código do item | Descrição do item | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso (kg/peça) |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| 545001011100 | LEDHighbay-P4 230W-4000-AS-MD | HID 600W | 230 | 30000 | 130 | 4000 | 60 ° x 100 ° | 3,30 |

As versões DALI são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172. Para mais informações técnicas, consulte o apêndice.

Acessórios



545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



543098024500
LEDHighbay-P4-Remote Controller



545098003900
LEDHighbay-Pole

Informações sobre produtos e embalagens


| Item | | Embalagem | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN | peça/caixa |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 265x245x205 | 3,00 | 6941497708991 | 1 |
| 543098024500 | LEDHighbay-P4-Remote Controller | 80x60x260 | 0,20 | 6941497715715 | 1 |
| 545001011100 | LEDHighbay-P4 230W-4000-AS-MD | 475x475x153 | 5,09 | 6941497705549 | 1 |
| 545098000600 | LEDHighbay-P4 Bracket-D420 | 186x47x157 | 0,40 | 6956321806590 | 1 |
| 545098003600 | LEDHighbay-P4 Reflector-D420 | 650x630x280 | 1,00 | 6941497726209 | 1 |
| 545098003900 | LEDHighbay-Pole | 54.85x335x40 | 0,47 | 6941497728333 | 1 |

| Especificações | |
|--|------------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos on/off | 100.000 |
| Mac Adam (SDCM) | 4 |
| Regulação | MD |
| Acabamento | Cinza 417U |
| CRI | ≥ 80 |
| IP | IP66 |
| Resistência ao impacto (IK) | IK08 |
| Classe de proteção | I |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG1 |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim |
| Ensaio do fio incandescente | 850 °C |
| Taxa de avaria do controlador (a 5000 horas) | 0.5 % |
| PF | ≥ 0,9 |
| Sobretensão | 4 kV |

| Alimentação elétrica | |
|----------------------|-------------------|
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal | 220-240 V AC |
| DC input voltage | Consultar anexo 3 |

| Propriedades mecânicas | |
|-------------------------|---------------|
| Material da estrutura | Alumínio |
| Resistente aos raios UV | Sim |
| Material ótico | Policarbonato |
| Revestimento | Policarbonato |

| Condições de aplicação | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -30 ~ 50 °C |
| Temperatura de aplicação | 25 °C |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ 50 °C |



Dimensões (mm)

LEDHighbay-P4
80W & 115W



LEDHighbay-P4
155W & 230W




LEDHighbay-P4
80W & 115W Motion Detection



LEDHighbay-P4
155W & 230W Motion Detection



LEDHighbay-P4 Bracket-D420

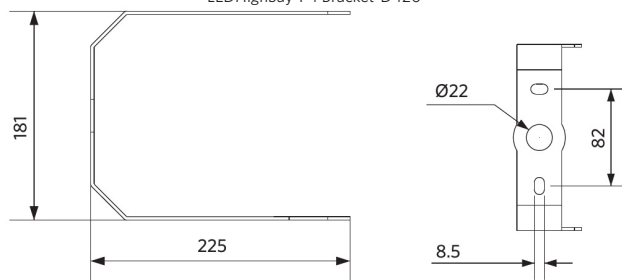

Dados fotométricos

Polar Diagram_545001011100

