



LED Highbay Performer G4

- NOVO: versão do sensor de movimento integrado disponível
- Solução LED de alto brilho e de alta qualidade com design ultrafino avançado
- Disponível em DALI 2.0 para assegurar uma elevada compatibilidade
- Disponível como solução de Iluminação Inteligente (BLE)
- Até 40% de redução de peso comparativamente com os Highbay Performer G3
- Equipado com conector IP68



Especificações

| Código do item | Descrição do item | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso (kg/peça) |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| 545001016000 | LEDHighbay-P4 115W-DALI-5700-95D | HID 400W | 115 | 15000 | 130 | 5700 | 95 ° | 2,10 |

As versões DALI são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172. Para mais informações técnicas, consulte o apêndice.

Acessórios



545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545098003200
LEDHighbay-Pole and Adapter

Informações sobre produtos e embalagens


| Item | | Embalagem | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN | peça/caixa |
| 543098022000 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5 | 265x245x205 | 3,16 | 6941497708984 | 1 |
| 545001016000 | LEDHighbay-P4 115W-DALI-5700-95D | 374x374x131 | 3,06 | 6941497709288 | 1 |
| 545098000500 | LEDHighbay-P4 Bracket-D330 | 163x56x198 | 0,46 | 6956321806620 | 1 |
| 545098003200 | LEDHighbay-Pole and Adapter | 54.85x335x40 | 0,61 | 6941497722324 | 1 |
| 545098003500 | LEDHighbay-P4 Reflector-D330 | 500x500x210 | 1,48 | 6941497726216 | 1 |

| Especificações | |
|--|------------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos on/off | 100.000 |
| Mac Adam (SDCM) | 4 |
| Regulação | DALI |
| Acabamento | Cinza 417U |
| CRI | ≥ 80 |
| IP | IP66 |
| Resistência ao impacto (IK) | IK08 |
| Classe de proteção | I |
| Grupo de risco (EN 62471) | RG1 |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim |
| Ensaio do fio incandescente | 850 °C |
| Taxa de avaria do controlador (a 5000 horas) | 0.5 % |
| PF | ≥ 0,9 |
| Sobretensão | 4 kV |

| Alimentação elétrica | |
|----------------------|-------------------|
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal | 220-240 V AC |
| DC input voltage | Consultar anexo 3 |

| Propriedades mecânicas | |
|-------------------------|---------------|
| Material da estrutura | Alumínio |
| Resistente aos raios UV | Sim |
| Material ótico | Polycarbonato |
| Revestimento | Polycarbonato |

| Condições de aplicação | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -30 ~ 50 °C |
| Temperatura de aplicação | 25 °C |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ 50 °C |



Dimensões (mm)

LEDHighbay-P4
80W & 115W



LEDHighbay-P4
155W & 230W




LEDHighbay-P4
80W & 115W Motion Detection



LEDHighbay-P4
155W & 230W Motion Detection



LEDHighbay-P4 Bracket-D330

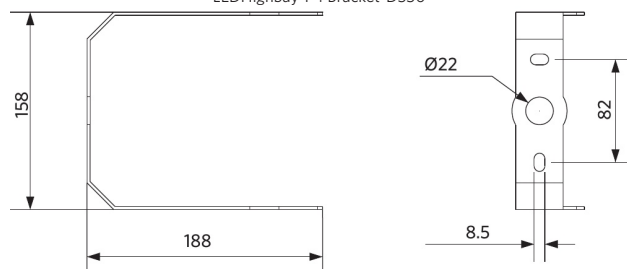

Dados fotométricos

Polar Diagram_545001016000

