



Lowbay

- Solução elegante para tetos de pé direito médio



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso (kg/peça)
545002000600	LEDLowbay-E 30W-4000-60D	CFL 2x26W	30	3000	4000	60°	0,54

Informações sobre produtos e embalagens

Item		Embalagem			
Código do item	Descrição do item	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
545002000600	LEDLowbay-E 30W-4000-60D	276x276x176	1,10	6956321806835	1

Especificações	
Vida útil (L70)	60.000 h
Vida útil (L80)	40.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Acabamento	Prata
CRI	≥ 80
IP	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	650°C
Taxa de avaria do controlador (a 5000 horas)	1 %
PF	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	220-240 V AC
DC input voltage	Ver catálogo Secção de Dados Técnicos
Comprimento do cabo 230V	2 m

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-20-+45°C
Temperatura de aplicação	+25°C
Temperatura de armazenamento	-30-+50°C

5 ANOS DE GARANTIA



ENERGY

OPPLE Lighting
545002000600


A
B
C
D
E
F
G

30
kWh/1000h

2019/2015

Dimensões (mm)

LEDLowbay-E 30W-4000-60D

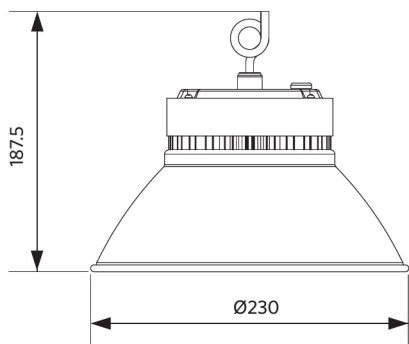

Dados fotométricos

